


# CLARFLEX

## TERMÉKKATALÓGUS

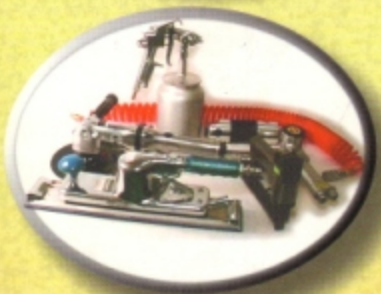

# Vágó és tisztítókorongok

Amennyiben a lent felsorolt listában nem találja meg az önnök megfelelő méretet, kérjük érdeklődjön az üzletekben, személyesen vagy telefonon.

A vágókorongokon lévő jelzések értelmezése:

1A vagy METAL vagy FÉM vagy ACIER vagy STAHL = Fém  
 1C vagy STONE vagy KŐ vagy STEIN = Kő és beton  
 Reaktorbau vagy FE und S FREI vagy INOX = Rozsdamentes acél



## GRANIFLEX

### Vágókorongok

FÉM KŐ INOX

115 x 2,5 x 22,2	0	0	0
115 x 3,2 x 22,2	0	0	0
125 x 2,5 x 22,2	0	0	0
125 x 3,2 x 22,2	0	0	0
150 x 3,2 x 22,2	0	0	0
180 x 3,2 x 22,2	0	0	0
230 x 3,2 x 22,2	0	0	0
300 x 3,2 x 32	0	0	0
400 x 4,0 x 40	0	0	0
500 x 5,0 x 40	0	0	0

## KLINGSPOR

FÉM KŐ INOX

115 x 2,5 x 22,2	0	0	0
115 x 3,2 x 22,2	0	0	0
125 x 2,5 x 22,2	0	0	0
125 x 3,2 x 22,2	0	0	0
150 x 3,2 x 22,2	0	0	0
180 x 3,2 x 22,2	0	0	0
230 x 3,2 x 22,2	0	0	0
300 x 3,2 x 32	0	0	0
400 x 4,0 x 40	0	0	0
500 x 5,0 x 40	0	0	0

### Tisztítókorongok

115 x 4,0 x 22,2	0	0	0
115 x 6,0 x 22,2	0	0	0
125 x 4,0 x 22,2	0	0	0
125 x 6,0 x 22,2	0	0	0
150 x 6,0 x 22,2	0	0	0
180 x 4,0 x 22,2	0	0	0
180 x 6,0 x 22,2	0	0	0
180 x 8,0 x 22,2	0	0	0
230 x 6,0 x 22,2	0	0	0

115 x 4,0 x 22,2	0	0	0
115 x 6,0 x 22,2	0	0	0
125 x 4,0 x 22,2	0	0	0
125 x 6,0 x 22,2	0	0	0
150 x 6,0 x 22,2	0	0	0
180 x 4,0 x 22,2	0	0	0
180 x 6,0 x 22,2	0	0	0
180 x 8,0 x 22,2	0	0	0
230 x 6,0 x 22,2	0	0	0

A fent felsorolt vágó és tisztítókorongok maximális fordulatszámai gyártmánytól függetlenül.

115 mm	13300	fordulat / perc
125 mm	12200	" "
150 mm	10200	" "
180 mm	8600	" "
230 mm	6600	" "
300 mm	6370	" "
400 mm	4780	" "
500 mm	3820	" "

# Gyémánt-vágókorongok



Felhasználási mód alapján három típust különböztetünk meg:

**Polyamatos élű. (szinterezett)**

Tiszta és gyors vágást biztosítanak számos ásványi alapú építőanyag és természetes esetében, sarokcsiszolókon vagy benzinmotoros darabológépeken, szárazvágáshoz alkalmazhatjuk.

**Szegmenses. (lézerhegesztett)**

A lézeres hegesztés optimálisan köti össze a gyémánt-szegmenseket az alaplappal. Ennek köszönhetően szinte lehetetlenné válik, hogy a szegmensek kitérjenek.

A gyors lehűlési idő optimális élettartamot és jobb vágási teljesítményt eredményez.

**Galvánkötésű**

Üvegszálás műanyagok, műanyagok és üveg vágására.

Kapható méretek :

100 mm

115 mm Sarokcsiszolóra.

125 mm Kőzet , betoncserép ,

180 mm csempe vágására.

230 mm

300 mm

350 mm Márvány , aszfalt ,

400 mm beton , gránit ,

450 mm tufa vágására.

500 mm

Galvánkötésű korongok, illetve szinter és bakelitkötésű élzőkorongok csak megrendelésre kaphatók

## Gyémánt élzőkorongok

Különböző méretben , rövid határidővel megrendelhető bakelit vagy szinter kötéssel. Bármilyen egyedi megrendelésével forduljon kollégáinkhoz.

## Gyémánt kőszabályzók

Azonnal raktárról kapható méretek :

típus : T211 morse 1-es kúp

0.5 karát 0.75 karát 1.0 karát 1.25 karát 1.5 karát

1.75 karát 2.0 karát 2.5 karát 3.0 karát

Görgős szabályzót nem tartunk raktáron , de nagyon rövid határidővel megrendelhető.

## Gyémánt csiszolópaszták

Azonnal raktárról kaphatók az alábbi finomságban :

0/1

3/5

5/7

14/10

40/60

60/40

A fenti minőségek kaphatók

10 grammos és 20 grammos kiszerelésben

# Kiegészítők és tartozékok

## Gumitárcsák

Nagyfordulatszámú sarokcsiszológépekre és polírozógépekre az alábbi méretekben.

115 mm átmérő, közcsavar menete M14

180 mm átmérő, közcsavar menete M14

Maximális fordulatszám: 115 mm 11000 fordulat / perc  
180 mm 8500 " "



## Tépőzárás tárcsák

Kétféle méretben kapható 125 mm és 150 mm.

125 mm-es, 6 mm-es csappal, fűrőgéphez.

125 mm-es, M14-es és 5/8 inch-es menettel sarokcsiszolókhöz.

150 mm-es, M14-es, 5/8 inch-es és M8 külső menet, sarokcsiszolókhöz és vibrációs géphez.



## Tépőzárás csiszolópapírok

A papírok kétféle méretben és minőségben kerülnek forgalomba. Alkalmazhatjuk fa, fém, műanyag, nemesacél csiszolására.

**DUALFLEX**

**CLARFLEX**

125 mm P36 - P1000-ig  
150 mm P36 - P1000-ig

P30 - P180-ig  
P30 - P180-ig



## Csiszolóvászon tisztító radír

Mérete: 140 x 20 x 20 mm

Felhasználási módja: A végtelenített csiszolószalagon, vagy a körforgást végző fibertárcsán, mozgás közben végighúzzuk.

Ezzel az eszközzel kitisztíthatjuk a betömődött csiszolószalagjainkat és fibertárcsáinkat.



## Kézi csiszolászivacs

Alkalmazása: Kitűnően alkalmazható vizes csiszolópapír kiváltására, fa, fém, műanyag, nemesacél csiszolására.

	P60	P100	P180
100 x 70 x 30	O	O	O
120 x 100 x 10		O	O



# Fibertárcsák

CS 561

A KLINGSPOR gyártmányú fibertárcsák kiválóan alkalmasak durva csiszolásra, rozsdátlanításra, sorjátlanításra és hegesztési varratok megmunkálására, fa csiszolására.

	P36	P40	P60	P80	P120
115x22,2	0	0	0	0	0
125x22,2	0	0	0	0	0
180x22,2	0	0	0	0	0



CS 570

Rozsda eltávolítására és nemesacél csiszolására. Cirkonkorund szemcsével készül, ezért tartósabb.

	P36	P60	P80	P100
125x22,2	0	0	0	0

# Lamellás csiszolótárcsák

SMT627

Hegesztési varratok megmunkálására, sorjátlanításra. Rozsda eltávolításra és öntvénytisztításra alkalmas.

	P36	P60	P80	P120
115x22,2	0	0	0	0
180x22,2	0	0	0	0




# Pikkelyezőtest

SFM656

Alkalmas nemesacél-lemezekon végzett márványhatást keltő díszítő csiszolásra. A puha, rugalmas kötőanyag egyenletes csiszolást biztosít.

60x30x6	P60
40x30x6	P60



# Kézi csiszolóhasáb

SFK655

Alkalmas fa, fém, festék, lakk, üveg, kő, műanyag és bőr kézi csiszolására.

80x50x20	P60	P120	P240
----------	-----	------	------



# Négerkorongok

Alkalmas hegesztési varratok és fém durva megmunkálására, valamint festék, lakk, kő és műanyag csiszolására.

Csapos kivitel	Furatos kivitel
75x12x6	100x13
100x12x6	115x22
150x12x6	178x22,2



**A fent felsorolt méretektől és szemcsefinomságtól eltérő minőséget rendelésre két héten belül behozatunk**

# Szaternusz csiszolókorongok

Alkalmazása: fém, fa, műanyag, festék és lakk csiszolására.

## KLINGSPOR gyártmányok

SM611	P40	P60	P80	P120	P150	P180
140x30	0	0	0	0		
165x50	0	0	0	0	0	0
200x75		0	0	0		

Gépeken való alkalmazása: Flexibilis tengely, egyenes csiszoló, helyhez kötött csiszológépek, csiszolóautomaták.



KM613	P40	P60	P80	P120	P240
30x15x6	0	0	0	0	0
40x15x6	0	0	0	0	0
60x30x6	0	0	0	0	0
60x50x6	0	0	0	0	0

Gépeken való alkalmazás: Fűrőgép, turbómarógép.



## VKM630

Csapos kombinált VLIES szaternuszkerék

	P60	P100	P150
50x25x6	0	0	0
60x30x6	0	0	0
75x45x6	0	0	0

Kiválóan alkalmas rozsdamentes felületek finommegmunkálására. Nagy fordulatszámot igényel.



## CLARFLEX gyártmányok

	P40	P54	P60	P80	P100	P120	P150	P180
175x45	0	0	0	0	0	0	0	0
250x45	0	0	0	0	0	0	0	0
350x127	0	0	0	0	0	0	0	0

Alkalmazása: Fém, fa, műanyag, festék és lakk csiszolására.



	P40	P60	P80	P100	P120	P180
60x25x6	0	0	0	0	0	0
60x50x6	0	0	0	0	0	0
90x50x9	0	0	0	0	0	0

Gépeken való alkalmazás: fűrőgép, flexibilis tengely, turbómarógép.



## Vlies szaternuszkerékek

	P120	P180	P280
175x50	0	0	0
Csapos 60x50x6	0	0	0
90x50x9	0	0	0

Alkalmazása: Fém mattító és szatináló vágó csiszolásra.



## Polírozó szivacsok

Polírozópaszta egyenletes felvitelére szolgál.  
Kapható tépőzáras kivételben, kétféle méretben.  
Átmérő: 125 mm. és 150 mm.



## Filckorongok

Elsősorban fémtárgyak polírozására szolgál.  
Polírozópaszta használata elengedhetetlen.  
Az alábbi vastagságokban kapható:  
20-30-40-50-60 mm.  
100-500 mm átmérőben.



**A filckorongok furat nélkül kerülnek forgalomba.**

## Tépőzáras bárányszőr és filckorong

Gépkocsik, festett felületek, fémtárgyak  
finompolírozására, a hozzávaló pasztával.  
Kapható kétféle méretben:  
125 mm és 150 mm



## Rongykorongok

A megfelelő pasztával, különböző tárgyak polírozására.  
Kapható 20 mm vastagságban, jelölőfurattal.

sűrű	ritka
100mm	100mm
150mm	150mm
200mm	200mm
250mm	250mm
300mm	300mm
350mm	350mm
400mm	400mm
450mm	450mm
500mm	500mm



## Fibrickefék

Vastagsága átmérőtől függetlenül 40mm.

Átmérő	Furat
100mm	20mm
150mm	20mm
200mm	20mm
250mm	20mm
300mm	25mm
350mm	40mm
400mm	40mm
450mm	40mm



## Polírozópaszták

A paszták 1,4 kg-os kiszerelésben kerülnek forgalomba.

világoszöld	sárga és vörösréz
sötétzöld	króm
barna	szénacél
fehér	rozsdamentes
rózsaszín	aluminium



**Faggyú** 0,7 kg-os kiszerelésben, papírhengerben.

# GATX pneumatikus gépek



Háromollós lemezvágógép  
Acélban 1,5 mm nemesacélban 1,2 mm



Levegőhosszszabító spirál  
7 méterre húzható



Festékszórópisztoly 1 literes  
tartállyal. Kapható 1,5 mm  
és 2,5 mm Fűvőkával



1/2 colos kerékkulcs  
Levegőigénye 300 liter/perc



Keskeny ipari szalagcsiszoló.  
Levegőigénye 300 liter/perc



1/4 colos racsnikészlet



Turbómaró  
25000 fordulattal  
3mm és 6mm befogópatronnal



Írányváltós fűrógép  
Max. 10 mm-es fűró  
Levegőigénye 160 liter/perc



Vibrációs csiszológép  
Levegőigénye 250 liter/perc



Vésőgép  
Levegőigénye 320 liter/perc



Tűzgép 6mm, 8mm  
10mm, 12mm-es kapocshoz



Turbómaró készlet  
24000 fordulattal



Mikroturbómarógép  
54000-es fordulattal



Popszegecselő  
5mm-es aluszegecsig

Gépeinkre fél év garanciát adunk, függetlenül attól, hogy felhasználóink ipari célra vagy házi használatra vásárolják. A gépek szervizelését saját műhelyünkben végezzük. A készülékeket üzleteinkben ki lehet próbálni.

# GATX pneumatikus gépek



Szelvédőkivágógép



Mini vibrociszoló



Polírozó vagy csiszológép  
2500 vagy 4500-as fordulát  
Levegőigény 300 liter/perc



Légcsatlakozók



Levegőlefújópisztolyok



Karosszériagyalu  
Levegőigénye 300 liter/perc



Lemezvágó olló  
acélban 1,5 mm  
Nemesacélban 1,2 mm



Festékszórópisztoly, felsőtartályos.  
0,4 literes tartály, 1,5 mm fűvókával.



Levegőelőkészítő egység  
Regulátor, vízleválasztó, olajozó



Amerikai hosszútalpas vibrációs  
csiszológép. Levegőigény 300 liter/perc



Peremező és lukasztógép



Sarokcsiszológép 125 mm  
fordulát 11000  
Levegőigény 320 liter/perc



Porelszívós vibrációs csiszológép  
Levegőigénye 250 liter/perc

# Vibrotestek, csiszolóporok, magnezitkötésű korongok

## Műanyagkötésű vibrációs csiszolótestek.



ALAK	JELE	Mérete		Árnyék
		a	b	
Kúp	1/2"	13	13	PCT
	3/4"	19	19	PCC
	1"	25	25	
Gömb	1/2"	10	10	PPM
	3/4"	15	15	PCC
	1"	20	20	

A vibrótesteket 50 kg-os egységzsákokban forgalmazzuk, kizárólag rendelésre

Típus	Méret	Állag	Alkalmazási javaslat
PCT 13X13	1/2	Kúp	Alumínium és horgony akasztószelvények Központosított csiszolás
PCT 19X19	3/4	Kúp	
PCT 25X25	1"	Kúp	
PCT 27X19X27	0-90°	Gömb	
PCT 30X30		Kúp	
PCT 30X30	2"	Kúp	
PPM 13X13	1/2	Gömb	
PPM 25X25	1"	Gömb	
PPM 43X25		Gömb	
PPM 50X50	2,50	Gömb	
PCT 30X70		Csillap	
PCC 13X13	1/2	Kúp	Szélesfelületű és szűkfelületű Erős csiszolók
PCC 19X19	3/4	Kúp	
PCC 25X25	1"	Kúp	
PCC 27X19X27	0-90°	Gömb	
PCC 30X30		Kúp	
PCC 30X30	2"	Kúp	
PPC 13X13	1/2	Gömb	
PPC 25X25	1"	Gömb	
PPC 43X25		Gömb	
PPC 40X80	3,50	Gömb	
PCC 30X70		Gömb	

## Magnezitkötésű korongok

A magnezitkötésű korongok vizes használatra, alacsony fordulatszám mellett.



Kapható méretek	D	V
	200	40
	250	50
	300	60
	360	70
	400	80
	400	90
	500	90

V = Vastagság  
D = Átmérő

Kapható kékfém méretek:
100 X 100 X 200 mm
60 X 50 X 200 mm

A korongon feltüntetett fordulatszám túllépése balesetveszélyes !!!  
Kérjük tartsák be a korong mellé adott használati utasítást !!!

## Csiszolópороk és kaolin

Raktáron kapható csiszolószemcsék:	
Szilikonkötésű Fehér	Nemakasztó Fehér
P16 P24 P36 P48	P16 P24 P36 P48
P60 P80 P100 P120	P60 P80 P100 P120
P150 P200 P250	P150 P200 P250
P300 P360 P450	P300 P360 P450
P600 P800 P1000	P600 P800 P1000



Üzleteinkben forgalmazzuk a fenti táblázaton található csiszolószemcséket. A szemcséket 50 kg-os kiszerelésben tároljuk, de természetesen bármilyen kis mennyiséggel állunk az Önök rendelkezésére. Finomra őrlött kaolin is forgalmazzunk, akár kis mennyiségben is. A felhasználási módokról kollégáink szívesen adnak Önöknek tanácsot.

Cégünk 1982 óta forgalmaz különböző csiszolóanyagokat.  
 1992 óta állít elő különböző csiszolóvászkat, kerámia és műgyantakötésű csiszolókorongokat, csaposköveket, fenőidomokat.  
 1990 óta forgalmazzuk a KLINGSPOR gyár szinte valamennyi termékét.  
 Hála az új beruházásainknak, 1600mm-ig tudunk szinte minden végtelenített szalagot gyártani.  
 Kerámiaötösű korongokat 400mm átmérőig készítünk, minden elképzelhető minőségben és méretben.  
 A cég Budapesten két mintaboltot üzemeltet, ahol a katalógusban szereplő áruk legnagyobb részt raktárról kaphatók. Ha Önnek egyéni rendelése van, kérjük hívja valamelyik üzletünket, ahol a kollégáink szívesen állnak az Önök rendelkezésére.

**CLARIFLEX** mintabolt

Budapest 1106 Kőrösi Csoma Sándor út 49.

Telefonok:

2611162

2617663

4310640

4310641

4310642

Telefax:

2611162

Email cím:

clariflex@mail.malay.hu

Nyitvatartás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 8.00-18.00-ig

Péntek 8.00-15.30-ig

Szombat Vasárnap Zárva

**GRANT** mintabolt

Budapest XXX Ady Endre Ut 144.

Telefonszámok:

2626761

2629629

2622466

Telefax:

2629628

Nyitvatartás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 8.00-15.30-ig

Péntek 8.00-14.30-ig

Szombat Vasárnap Zárva




**Hatalmas raktárkészlettel  
 várjuk az Önök rendeléseit.**

**100000 forint vásárlás felett  
 ingyenes házhozszállítás.**


# Ipari végtelenített csiszológzalagok

A végtelenített szalagokat az alábbi  
KLINGSPOR alapanyagokból  
készítjük.

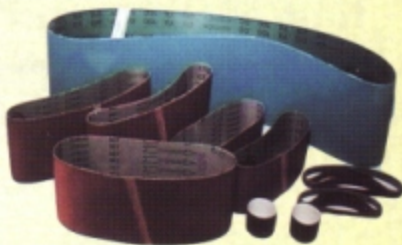

Typus	felhasználás	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	280	320	360	400	500	600
CS310	acél,fa,aluöntvény cipő,szinesfém	O	O	O	O	O	O	O	O	O							
CS411	acél,nemesacél, titan,bőr.	O	O	O	O	O	O	O									
LS309	acél,öntöttvas fa, alu,szerszámok				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CS321	üveg,kő,műanyag síküveg,kerámia				O	O	O	O	O	O	O	O					O és P800
OC011	sicsiszolás				O	O	O	O									
CS333	nemesacél,üveg kerámia,porcelán	O	O		O												
CS322	parafás üvegpolirozó																csak P600-as szemcsében kapható
CS330X	parafás fémipari																csak P600-as szemcsében kapható
PS23 OC	PAPÍR fa,parketta,		O	O	O	O	O	O	O	O	O						
PS236	PAPÍR fa,parketta				O	O	O										
LS319	fa,faprofilok, flexibilis							O	O	O	O						
KL361	fém,fa,szerszám																O O

## Szalagvégtelenítési formák:



Szalagjainkat 10 mm-től 1600 mm szélességig gyártjuk,bármilyen hosszban.  
Átfutási idő,megrendeléstől számított négy munkanap.


Hozott anyagból is végtelenítünk.

A fent felsorolt anyagokból,kivánságra egyéb formákat is kivágunk.

Természetesen,a szalagokat tetszőleges szélességben megrendelheti  
végtelenítés nélkül is.

# Barkácsszalagok

Barkácsszalagjainkat a KLINGSPOR cég  
LS 309 alapanyagából készítjük.

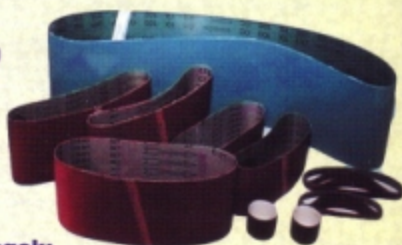

Az azonnal raktárról elvihető szalagok:

	P40	P60	P80	P100
60 x 400	0	0	0	0
65 x 410	0	0	0	0
75 x 457	0	0	0	0
75 x 510	0	0	0	0
75 x 533	0	0	0	0
102 x 552	0	0	0	0
100 x 560	0	0	0	0
100 x 610	0	0	0	0
100 x 620	0	0	0	0
110 x 620	0	0	0	0
75 x 610	0	0	0	0

gyártó	tipus	mérete mm-ben
AEG	HBS 65	65 x 410
	HBS 100, HBSE 100	100 x 560
Atlas Copco	HBSE 75 S	75 x 533
	BBS 100, BBSE 100	100 x 620
Black & Decker	BD 83, BD 83 E, BS 650, DN 83	65 x 410
	DN 83E, KA 83	65 x 410
	BD 85, DN 85, DN 85 E, SR 500 E	75 x 510
	BD 75, BD 75 E, KA 75, KA 75 E	75 x 533
Bosch	GVS 350 AE, PVS 350 AE,	40 x 303
	PBS 60, PBS 60 E	60 x 400
	GBS 75 E, PBS 75, PBS 75 A	75 x 533
	PBS 75 AE, PBS 75 E,	75 x 533
	GBS 100 A, GBS 100 AE	100 x 620
DeWalt	DW 431	75 x 533
ELU	MHB 158, MHB 158 E	75 x 480
	MHB 90, MHB 90 E, MHB 90 K	100 x 560
Hitachi	SB 10 T, SB 10 V	100 x 610
	SB 110	110 x 620
	2405, 2406	65 x 410
HOLZ HER	2410, 2411, 2420	75 x 533
	2422, 2423, 2424	105 x 620
Kress	GBS 6800 E	65 x 410
Makita	9001	75 x 533
	9024 DB	75 x 610 - 620
	9402, 9024 DB	100 x 610 - 620
Metabo	Ba 0775, Ba E 0876 Signal, Ba E 1075	75 x 533
	Ba 6100	100 x 620
Ryobi	B - 7075, B 850 E, BE-321	75 x 533
	B 422, BE 422	100 x 560
	BE 424	100 x 610
SKIL	1200, 1205	75 x 457

# CLARFLEX lapvásznaak és tekercsek

A CLARFLEX csiszolóvásznaakat a cég tolmácsi (Nógrád megye) gyárában készítik. Minőség szerint megkülönböztetünk korundszemcsés és szilíciumszemcsés gyártmányokat. A korundszemcsés gyártmányok általános felhasználásra készülnek. Fa, fém, műanyag, festék finom és durva csiszolására.

A szilíciumkarbid szemcsés termékek főleg parkettacsiszolására használhatók.

Kaphatók az alábbi szemcsefinomságokban és kiszereelésben:

Lapvásznaak, ötven darabos kiszereelésben.

A3 Lapvászna (300x420mm) korundszemcsével

Teljes műgyantakötéssel

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X

A4 Lapvászna (300x420mm) korundszemcsével

Teljes műgyantakötéssel

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X

A2 Lapvászna (410x470mm) korundszemcsével

Teljes műgyantakötéssel

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X



Tekercsvásznaak 120 mm-es szélességben, 50 méteres tekercsben.

120mm csiszolólevegőben tekercsben. -<sup>0</sup>  
Teljes műgyantakötéssel Erőteljes vízszórásálló.  
Vágóvonalra és kár felosztásra

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X

Lapvásznaak 50 darabos csomagolásban.

A3 Lapvászna (300x420mm) korundszemcsével

Teljes műgyantakötéssel

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X

A4 Lapvászna (300x420mm) korundszemcsével

Teljes műgyantakötéssel

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X



Tekercses csiszolólapvásznaak 120mm szélességben.

120mm csiszolólevegőben tekercsben.  
Teljes műgyantakötéssel. 200 gramm/gyantával  
vastagsági papíron. Vágóvonalra és kár felosztásra.

P30 P36 P40 P54 P60 P70 P80 P100 P120 P150 P180

X X X X X X X X X X X X X

Parkettacsiszolóvásznaak 200mm szélességben.

Parkettacsiszolólevegőben 200mm széles.  
Teljes műgyantakötéssel. Erőteljes vízszórásálló.  
Főleg parketta durva és finomsiszolására

P24 P30 P36 P40 P60 P80 P100 P120

X X X X X X X X X X



Természetesen a megadott csomagolási egységtől, kívánságra eltérünk. A szalagos csiszolóanyagok 960mm szélességben készülnek. Ezen szélességen belül bármilyen méretet megrendelésre elkészítünk.


# Kerámia kötésű csiszolókorongok

Szemcsejelölések

6A = nemeskorund

1C = fekete szilíciumkarbid

Kerületi sebesség : V=35m/sec



Átmérő/ furat	D		T								
	h	minőség	16	20	25	32	40	50	63	80	
		6a,1c	4-13	16	20	25	32	40	50	63	80
100/20		X X	X	X							
125/20-32		X X	X	X							
150/20-32		X X	X X	X							
175/20-32		X X	X	X							
200/20-32		X X		X	X	X					
200/50.8		X X		X	X	X					
250/20-32		X X		X	X	X					
250/76.2		X X		X	X	X					
300/32-40		X X				X	X				
300/127		X X				X	X				
350/32-40		X X				X	X	X	X		
350/50.8		X X				X	X	X	X		
350/127		X X				X	X	X	X		
400/40-50.8		X X				X	X	X	X	X	
400/127		X X				X	X	X	X	X	
500/50.8		X X							X	X	
500/127		X X							X	X	
500/203		X X							X	X	
600/127		X X			X	X	X				
600/203		X X			X	X	X				
600/304.8		X X			X	X	X				

Ajánlott felhasználás :

Ötvözött és ötvözetlen  
szerszámacél

Keményfémbeütés  
szerszámok

Kézi szerszámok      6A 46 M8  
                                 6A 60 M8

Eszterga-gyalukések,  
vésők                    6A 46 M8  
                                 6A 60 M8

Csigafűrők              6A 46 M8  
                                 6A 60 M8

1C 46 M8  
1C 60 M8

1C 46 M8  
1C 60 M8

## Figyelem !!!

A csiszolókorongokon lévő adattáblán szereplő üzemeltetési adatoktól való eltérés súlyos balesetet okozhat ! A megadott fordulatszámot tilos túllépni ! Használat előtt meg kell győződni a korong mechanikai állapotáról ! Sérült csiszolókoronggal ne dolgozzon !

# Csapos korongok

A csaposkorongokat az alábbi fazonokban forgalmazzuk:

Az alábbi anyagokból készítjük:

- 1A = Normálkorund
- 1C = Szilíciumkarbid
- 6A = Nemeskorund (alumíniumoxid)
- 7A = Rőzsakorund
- 2C = Zöld szilíciumkarbid



Dr. átmérő  
Dr. mélység

D	T	S
3	6	3
3	8	3
4	6	3
4	8	3
5	6	3
5	10	3
6	6	3
8	10	3
8	10	3
8	10	6
10	10	3
10	20	6
13	20	6
16	20	6
20	20	6
20	40	6
25	25	6
32	32	6
40	40	6
40	40	9
50	50	9
63	25	9

Dr. átmérő  
Dr. mélység

D	T	S
10	20	3
10	20	6
20	40	6

Dr. átmérő  
Dr. mélység

D	T	S
20		6
40		6

A megfelelő vágóteljesítmény eléréséhez kérjük vegye figyelembe az alábbi táblázatot, mely az átmérőhöz tartozó ideális fordulatszámot tartalmazza.

3 mm	30000 - 60000 rpm
4 mm	30000 - 60000 rpm
5 mm	25000 - 50000 rpm
6 mm	23000 - 45000 rpm
8 mm	20000 - 40000 rpm
10 mm	18000 - 35000 rpm
13 mm	14000 - 30000 rpm
16 mm	12000 - 27000 rpm
20 mm	10000 - 25000 rpm
25 mm	8000 - 22000 rpm
32 mm	5000 - 20000 rpm
40 mm	5000 - 18000 rpm
50 mm	4000 - 12000 rpm
63 mm	3500 - 10000 rpm

A fent felsoroltaktól eltérő méreteket is legyártunk megfelelő mennyiség megrendelése esetén. Gyártmányaink különböző szemcsefímosságokban készülnek, de általános felhasználásra a P60-as durvaságot ajánljuk.

# Fazék és tányér alakú, valamint fûrészélezô kôszôrûkorongok



## Fazékkorongok egyenes kivitelben



D = átmérő  
T = vastagság  
H = farok



### Edzett acél és vïdia kôszôrûlésére

D	T	H
80	40	20
100	50	20
125	63	32
150	80	32

## Fazékkorongok ferde kivitelben



D = átmérő  
T = vastagság  
H = farok




### Edzett acél és vïdia kôszôrûlésére

D	T	H
80	32	20
100	40	20
125	45	32
150	50	20

## Homorú tányér alakú kôszôrûkorong



D = átmérő  
T = vastagság  
H = farok



### Szerszámélezésre és fûrészézésre

D	T	H
150	7	20
150	10	20-32
175	10	20-32
200	10	20-32

## Fûrészélezô kôszôrûkorongok



D = átmérő  
T = vastagság  
H = farok



### Fûrészézésre

D	T	H
120	8	20
125	8	20
150	10	20-32
175	10	20-32
200	10	20-32
250	10	20-32
300	10	20-32

## **Figyelem !**


A nem megfelelő használat balesetet okozhat. Kôszôrûlésnél kötelező védőszemüveg használata ! A Kôszôrûkorongon található minőségi tanúsítványon szereplő maximális fordulatszámot átlépni tilos !

# Kézi és gépi fenőidomok




## Kézi fenőidomok

Négyzet keresztmetszetű kezi esztergő



L	B
100	60
150	90

Tegyelet keresztmetszetű kezi esztergő



L	B	C
100	60	35
120	100	60
200	150	90
200	130	90
100	6	6
100	10	10

Félgömb keresztmetszetű esztergő



L	D
100	6
100	13
150	13
150	16
200	20
200	26

Dombori, az alakú kezi fenőidom



L	B	C	H
100	25	8	1
150	45	10	3

Kétszárú kezi fenőidom




L	B	C	H
100	25	3	0,5
100	45	6	1,0
160	24	3	0,5
160	48	6	1,0

Kassafenők



L	B
200	36

Tegyelet keresztmetszetű ábsztergőgép




L	B	C
160	80	35
160	90	35

Tegyelet keresztmetszetű ábsztergőgép



L	B	A	C
160	100	95	35
200	100	95	35

Tegyelet keresztmetszetű fenőidom



L	B	C
100	26	13
160	46	26
200	56	26

Háromszög keresztmetszetű esztergő



L	B
100	6
100	10
150	13
150	16
200	20
200	26

Kör keresztmetszetű esztergő



L	D
100	6
100	13
150	13
150	16
200	20
200	26

Négyzet alakú ábsztergő



L	B
25	2
45	3
55	4
65	6
85	6
100	6
100	13
125	10
160	10
160	13
125	13
160	13
200	16
200	20

Tegyelet alakú ábsztergő



L	B	C
30	3	2,5
40	4	3,0
63	6	5,0
80	8	6,0
108	10	8,0
125	13	10,0
160	13	10,0
160	16	13,0

Négyzet alakú esztergő



L	B
100	6
100	10
150	13
150	16
200	20
200	26

A fent ábrázolt fenőidomok 6A és 1C minőségben kaphatók. Nagyobb darabszám esetén a táblázatban foglaltaktól eltérő méretet és minőséget is legyártunk. Fenőköben léteznek kétoldalas kivitelűek is.