



SZEPLAST®



ISO 14001
KONFORMITÁS



ISO 9001
KONFORMITÁS



greenline 
BLEIFREIER STABILISATOR

ÉMI 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.



www.szeplast.hu


ÍGY KERÜLHETI EL A PÁRÁSODÁSBÓL ADÓDÓ KÁROSODÁSOKAT:




- Az Ön új SZEPLAST ablaka a nagyfokú szigetelőképessége révén jelentősen lecsökkenti a kül- és beltér közötti légcserét.
- Lakásában számos helyen találkozhat páráképződéssel, pl.: konyhában, fürdőszobában, ezen kívül a szobanövények és mi, emberek is folyamatosan "párologtatunk".
- A levegő páratartalma különösképpen szobáink ablakainak környezetében csapódik le kondenzvízként. Ez a nedvesség vezethet a nedvesedő falakhoz, penészfoltokhoz, penészesedésekhez és vakolathulláshoz.
- Szellőztessen a nap folyamán használatától függően többször, lehetőleg gyakran (legalább 5 percet). Ezzel a rövid, lökészerű szellőztetéssel kevés fűtési energiát veszít, és a szoba párás levegőjét hatásosan kicseréli. A levegő páratartalma ezek után ismét normális szintre kerül.

HELYES SZELLŐZTETÉS:

Rövid szellőztetés

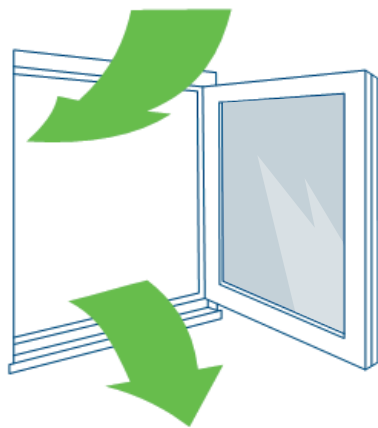

Tartós szellőztetés, a fűtési időszakokon kívül

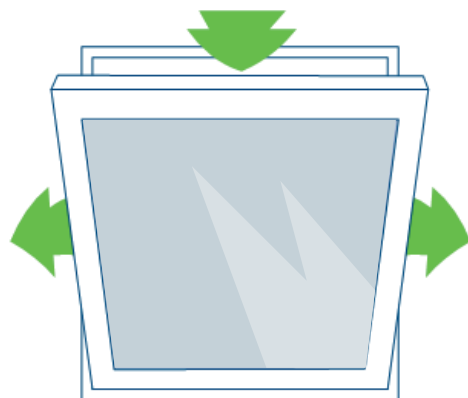

FIGYELEM!

**Ha az ablakok beépítése után
kőművesmunkát végeznek, feltétlenül
tartsa csukott állapotban ablakát!**

AJTÓ-ABLAK GYÁRI SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS:

Egy ablakszárnynál normális jelenség, hogy idővel „leszáll”. Ilyenkor a szárny nyitáskor szorul, vagyis kilincsoldalt felfekszik a szárny. Ebben az esetben, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal:

Tel.: +36 62/549-329, +36 30/455-3981

Egyéb hibabejelentéssel kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

BEMUTATÓTEREM: SZEGED, KÜLTERÜLET 4.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (62) 549-329

SZEPLAST

6728 SZEGED, KÜLTERÜLET 4.

nyilaszar@szeplast.hu

www.szeplast.hu

KIEGÉSZÍTŐK:

Nyílászáróinkhoz a kiegészítők teljes tárházát kínáljuk, kérjen díjmentes szaktanácsot és ajánlatot bemutatótermünkben vagy üzletkötőinktől!

- Redőny** - külső- vagy belső szerelésű, illetve utólag beszerelhető változatban, tetszőleges RAL színben.
- Szúnyogháló** - fixen elhelyezhető, nyíló vagy rolós megoldások.
- Párkány** - választható színével illeszkedik az ablakhoz, kívülről és belülről is véd a mechanikai hatások és a csapadék ellen.
- Szellőzők** - biztosítják a folyamatos légáramlást és megakadályozzák a páralecsapódást.



VASALAT KARBANTARTÁSA:

A biztonsági szempontból meghatározó vasalatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell (kopás, lazulás). Szükség esetén a rögzítő csavarokat meg kell húzni, illetve a kopott alkatrészeket cserélni.

Ebből következően érdemes évente egyszer az alábbi műveleteket elvégezni:

- A bukó- nyíló vasalat minden mozgó alkatrészét és záródási pontját zsírozni.
- A külső oldalon található rés-szellőzőt ellenőrizni, ha eltömődött akkor vékony pálcikával a járatot kitakarítani.

Takarításkor csak olyan tisztítószer és ápolószer használható, melyek a vasalat korrózióvédelmét nem befolyásolják.

A vasalat beállítási műveleteit, az alkatrészek cseréjét, illetve a nyílászárny ki- és beakasztását szakemberrel kell elvégeztetni.