

Mini Pragma

Falba süllyesztett kiselosztók


Védőföld (PE) és nulla (N) csatlakozóblokkal

A Mini Pragma kiselosztó egy robusztus moduláris kiselosztó (IK07), esztétikus és innovatív megjelenés-sel; tökéletesen lehetővé teszi a villamos kiselosztó elhelyezését a lakáson belül. Biztonságos (IP40, IP41, kiegészítők), az előlapnak köszönhetően, amely teli fehér és áttetsző ajtókkal szerelhető fel.

Süllyeszthető kiselosztó

A sorozat tartalmaz 4-, 6-, 8-, 12-, 24- és 36-modulos (18 mm széles modulméret), illetve 1-, 2- és 3-soros változatokat. A kiselosztók rögtön beépíthetők, villanszerelői installációra kiválóan alkalmasak: ergonomikus kialakítás és rugalmas szerelhetőség.

Egyszerű installáció és nagy kábeltér.
A szerelési felületeket lekerekítettük, hogy ne okozzon sérülést.

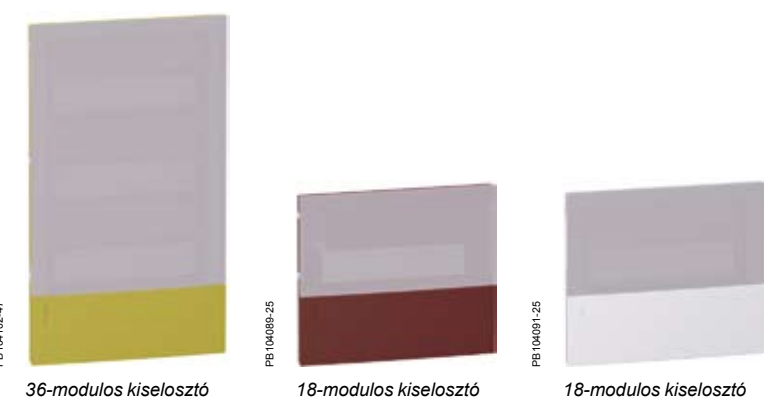


Kábel, cső- vagy csatornabevezetés

Kivehető DIN sinkeret
■ A DIN sín akár egy asztalon is összeállítható és később a helyszínen felszerelhető, illetve a pontos vízszintes és függőleges beállítás is biztosított (csak a süllyesztett változat esetén).

Védőföld (PE) és nulla (N) sorkapcsolóblokk
■ Beépíthető és gyorscsatlakozású

Levehető homloklap
■ Szigeteléssel
■ 5 színben rendelhető:
□ fehér
□ krém
□ sötétbordó
□ pisztáciazöld
□ kódszürke

Modultakaró

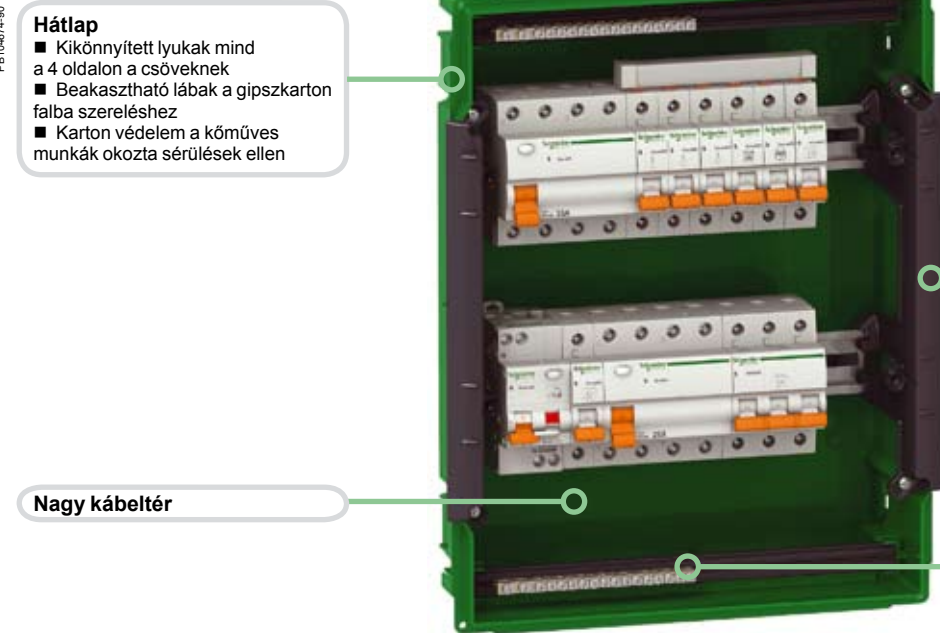

Nagy kábeltér

Egy teli fehér vagy áttetsző ajtó
■ Megfordítható behelyezés, 140°-ban nyitható, bármikor törés nélkül kivehető.

Kiegészítők
■ Megvilágítás hálózati kimaradásra: biztosítja a kiselosztó megvilágítását a teljes hálózati kimaradás idejére, így könnyedén újra üzembe helyezhetők a védelmi egységek.
■ Fázis sorkapocs
■ IP41 készlet
■ Kulcsos zár

Új Mini Pragma villamos kiselosztók a Schneider Electricről



Falba süllyesztett változatok
1-3 sor
4-18 modul soronként
5 szín, áttetsző ajtókkal (teli fehér és áttetsző)

Falon kívüli változatok
1-3 sor
4-18 modul soronként
1 szín, áttetsző ajtókkal (teli fehér és áttetsző)

Villamos megoldások a lakosság részére, teljes Schneider Electric terméksorozattal

- Villamos kiselosztó (falba süllyesztett és falon kívüli változatokban)
- Védelem és vezérlés
- Villanykapcsolók, dugaszoló aljzatok, nyomógombok

Garantált biztonság: nemzeti és nemzetközi szabványmegfelelőség

Biztonságos használat:

- védelem áramütés és tüzet okozó rövidzárlat és túlterhelés valamint hibás készülékek ellen
- villámvédelem
- világításvezérlés
- leválasztás

Professzionális befejezés, ízléses és vonzó forma



A Mini Pragma villamos kiselosztók gyártásához és csomagolásához felhasznált anyagok megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak

- A falba süllyesztett kiselosztó hátlapja újrafelhasználható polisztirolból készül.
- A csomagolófilm anyaga komposztálható az EU13432 előírása szerint. Ennek a bioműanyagoknak elenyésző a környezetre gyakorolt hatása, mivel megújuló alapanyagokból készült a mezőgazdaság forrásainak felhasználásával. Ennek köszönhetően csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását és az energiafelhasználást is. Biológiaiilag lebomló és komposztálható.

A fenntartható fejlődés, mint megközelítési mód a Schneider Electric legfontosabb stratégiája és kultúrájának része

Célunk, hogy értelmet adjunk a következő kifejezéseknek:

- Északon a termékek gyártásával és megoldások szolgáltatásával segítünk a minél kisebb energiafelhasználásban, illetve a saját készülékek gyártása során is csökkentjük a felhasznált energiát a környezet megóvása érdekében.
- Délén a hosszú távú gazdasági fejlődés érdekében villamos energiához juttatjuk azt a 1,6 milliárd embert, akinek manapság a tiszta vízzel történő ellátottsága sem megoldott.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • <http://www.schneider-electric.hu>

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
E-mail: hu-vevoszolgalat@hu.schneider-electric.com

SE112/2009

2009/08

Villamos megoldások a lakosság részére

Új Mini Pragma villamos kiselosztók



Schneider Electric

Mini Pragma

Falon kívüli kiselosztók


Védőföld (PE) és nulla (N) csatlakozóblokkal

A Mini Pragma kiselosztó egy robusztus moduláris kiselosztó (IK07), esztétikus és innovatív megjelenés-sel; tökéletesen lehetővé teszi a villamos kiselosztó elhelyezését a lakáson belül. Biztonságos (IP40, IP41, kiegészítők), az előlapnak köszönhetően, amely teli fehér és áttetsző ajtókkal szerelhető fel.

Falon kívüli kiselosztó

A sorozat tartalmaz 4-, 6-, 8-, 12-, 24- és 36-modulos (18 mm széles modulméret), illetve 1-, 2- és 3-soros változatokat. A kiselosztók rögtön beépíthetők, villanszerelői installációra kiválóan alkalmasak: ergonomikus kialakítás és rugalmas szerelhetőség.

Egyszerű installáció és nagy kábeltér.
A szerelési felületeket lekerekítettük, hogy ne okozzon sérülést.

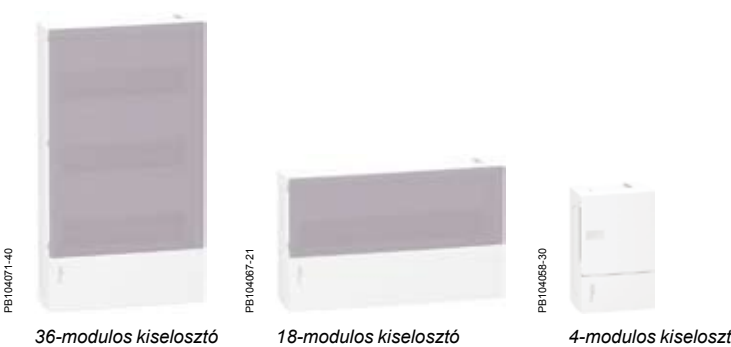

Kábel, cső- vagy csatornabevezetés

Szigetelőtartó

DIN sínek
■ 1-3 DIN sín aszimmetrikusan rögzítve

Nagy kábeltér

Kivehető kábelbevezetők
■ Megtalálhatók a kiselosztó alján és tetején, lehetővé teszik az egyszerű kábelbevezetést

Rögzítők
■ A hátsó rögzítés erős és hosszúságú lyukakkal rendelkezik a függőleges és vízszintes pozícionáláshoz

Védőföld (PE) és nulla (N) sorkapcsolóblokk
■ Beépíthető és gyorscsatlakozású

Levehető homloklap
■ Szigeteléssel


Egy teli fehér vagy áttetsző ajtó
■ Megfordítható behelyezés, 140°-ban nyitható, bármikor kivehető törés nélkül.

Modultakaró

Kiegészítők
■ Megvilágítás hálózati kimaradásra: biztosítja a kiselosztó megvilágítását a teljes hálózati kimaradás idejére, így könnyedén újra üzembe helyezhetők a védelmi egységek.
■ Fázis sorkapocs
■ IP41 készlet
■ Kulcsos zár

Kábel, cső- vagy csatornabevezetés

Mini Pragma
Falba süllyesztett kiselosztók

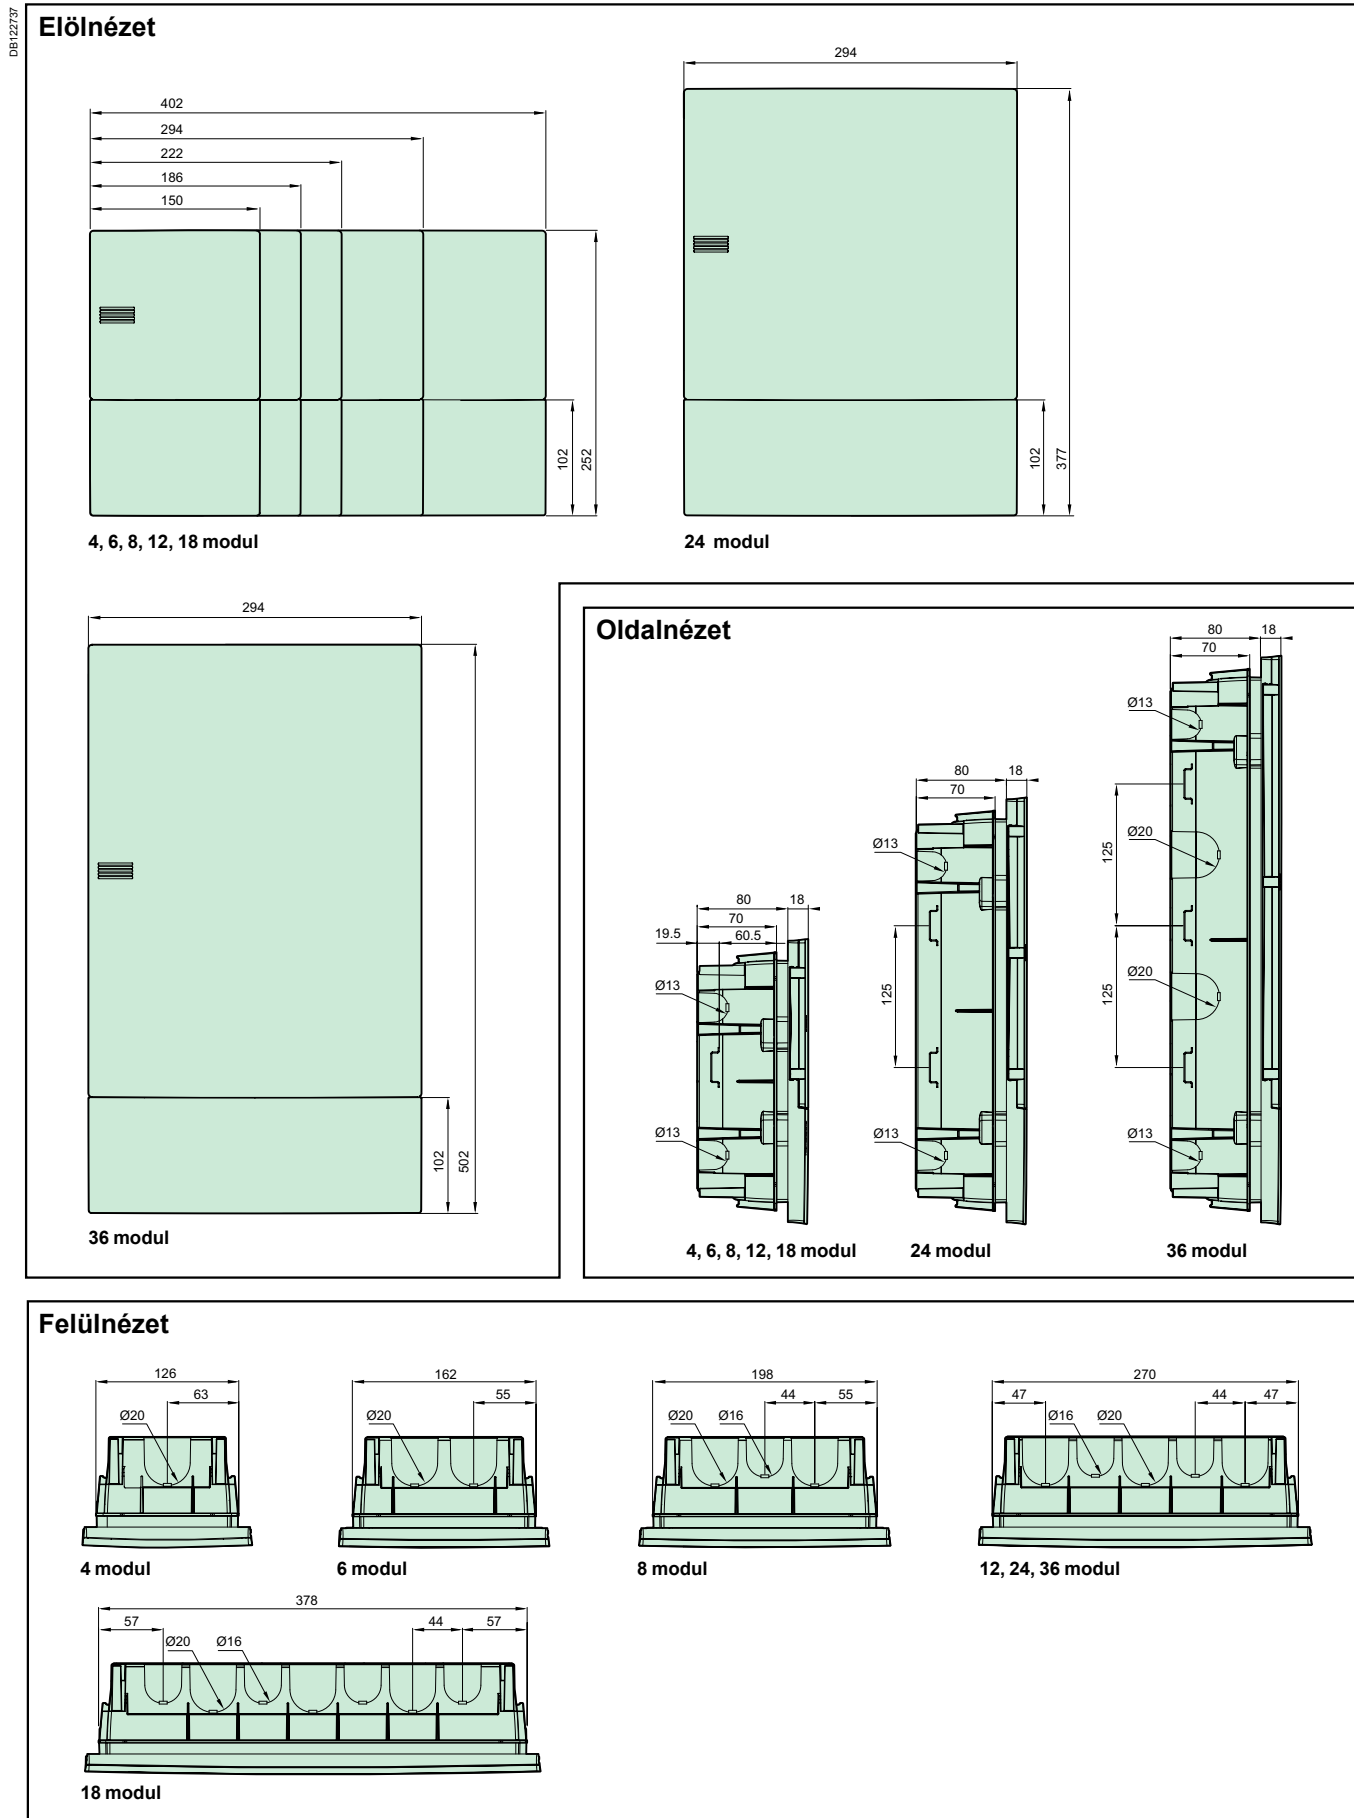

Új Mini Pragma villamos kiselosztók a Schneider Electric-től

Válasszon egy olyan **esztétikus** megoldást, mely tökéletesen illik a környezetébe.



Új Mini Pragma egy olyan villamos kiselosztó, amit többé nem akar elrejteni...


• Diszkréten illeszkedik környezetébe

• Egy elegáns és innovatív formavilág, amelynek színei és vonzó megjelenése lehetővé teszi a villamos kiselosztó elhelyezését a lakáson belül
- falon kívüli változatok: fehér, teli fehér és áttetsző ajtókkal
- falba süllyesztett változatok: 5 szín, teli fehér és áttetsző ajtókkal



Új Mini Pragma villamos kiselosztók a Schneider Electric-től

Kiselosztó műszaki adatok:		
Szabvány-megfelelőség	MSZ EN és IEC 60439-3, IEC 60529, IEC 60695-2-11, EN 50102, IEC 60670-24	
Névleges áram (A)	4-modulos kiselosztó	50 A
	6-36-modulos kiselosztó	63 A
Névleges szigetelési feszültség (Ui)	<400V	
Szigetelés	II. osztály (MSZ EN és IEC 60439-3 szabvány szerint)	
Védettség	IEC 60529 szabvány szerint	IP 40
	Mechanikai behatások ellen	IK 07
Anyagok	Önkilító műanyag: tűz és hőálló az IEC 60695-2-11 szabványnak megfelelően	

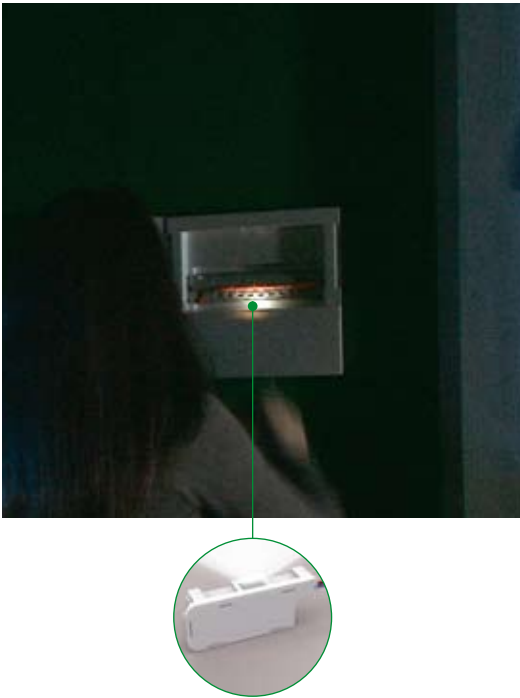

Megvilágítás hálózati kimaradás esetére:

- Kivilágít, ha a mérhető feszültség 0 V-ra csökken.
- Világítási idő 15 perc, fényerő 5 lumen, betápfeszültség 240 V AC maximum.
- Szuperkapacitásból áll, ami nem igényel elemet, akkumulátort vagy szervizelést.

Fehér kiselosztó				Falon kívüli változat rendelési számok		Falba süllyesztett változat rendelési számok	
Sorok száma	Modulok száma soronként	Összes kapacitás 18 mm modulban	Névleges áram (A)	Teli fehér ajtóval	Áttetsző ajtóval (füstszínű)	Teli fehér ajtóval	Áttetsző ajtóval (füstszínű)
1	4	4	50	MIP12104	MIP12104T	MIP22104	MIP22104T
1	6	6	63	MIP12106	MIP12106T	MIP22106	MIP22106T
1	8	8	63	MIP12108	MIP12108T	MIP22108	MIP22108T
1	12	12	63	MIP12112	MIP12112T	MIP22112	MIP22112T
1	18	18	63	MIP12118	MIP12118T	MIP22118	MIP22118T
2	12	24	63	MIP12212	MIP12212T	MIP22212	MIP22212T
3	12	36	63	MIP12312	MIP12312T	MIP22312	MIP22312T

Színes kiselosztó, süllyesztett változat, áttetsző ajtókkal							
Sorok száma	Modulok száma soronként	Összes kapacitás 18 mm modulban	Süllyesztett hátlap	Krém	Sötétbordó	Pisztáciazöld	Kódszürke
1	4	4	MIP82104	MIP40104T	MIP50104T	MIP60104T	MIP70104T
1	6	6	MIP82106	MIP40106T	MIP50106T	MIP60106T	MIP70106T
1	8	8	MIP82108	MIP40108T	MIP50108T	MIP60108T	MIP70108T
1	12	12	MIP82112	MIP40112T	MIP50112T	MIP60112T	MIP70112T
1	18	18	MIP82118	MIP40118T	MIP50118T	MIP60118T	MIP70118T
2	12	24	MIP82212	MIP40212T	MIP50212T	MIP60212T	MIP70212T
3	12	36	MIP82312	MIP40312T	MIP50312T	MIP60312T	MIP70312T

Kiegészítők			
MIP99029	2 fehér cserélhető kábelbevezető 4 modul	MIP99050	Megvilágítás hálózati kimaradásra
MIP99030	2 fehér cserélhető kábelbevezető 6 modul	MIP99036	Fali tartó (18 modul) (2db/csomag)
MIP99031	2 fehér cserélhető kábelbevezető 8 modul	MIP99034	Fehér plombakészlet
MIP99032	2 fehér cserélhető kábelbevezető 12 modul	MIP99035	Süllyesztőkészlet IP41
MIP99033	2 fehér cserélhető kábelbevezető 18 modul	MIP99047	Gipszkarton falba süllyesztőkészlet
		MIP99046	Mini Pragma zár

Mini Pragma
Falon kívüli kiselosztók

