



# ALLMATIC Vecsési szaküzlet Kisker nettó árkatalógus



2025. Június

## NYÍLÓKAPU SZETTEK ÉS MOTOROK



### B300/400/600 szett:



#### Szett tartalma:

- 1 vagy 2 db motorkar, 230V
- ECO egy vagy két motoros 230V vezérlés
- FITI 2 csatornás vevőkártya
- M001 fotocella szett
- 2 db KT01-02 adó (4 csatornás)

#### A szett kérhető:

- **DR GATE adó-vevő szettel** (FITI vevőkártya, KT01-02 adók helyett): **Változatlan ár**
- **LUX vezérléssel** (ECO vezérlés helyett): **+ 4.000 Ft**
- **BIOS2 ECO, FT00, TECH3-mal** (ECO, FITI, KT01, M001 helyett) : **+ 12.000 Ft**
- **BIOS2, FT00, TECH3-mal** (ECO, FITI, KT01, M001 helyett) : **+ 15.000 Ft**
- **BIOS / BIOS2 ECO esetén full szettben** (+villogó+antenna+talp): **+ 12.000 Ft**

Termék	B300	B400	B600
Egy motoros szett			
<i>Listaár</i>	88.600 Ft	90.700 Ft	92.900 Ft
Két motoros szett			
<i>Listaár</i>	151.600 Ft	155.800 Ft	160.100 Ft
Motor szerelvénnel			
<i>Listaár</i>	61.700 Ft	64.000 Ft	66.200 Ft

**További kiegészítők a 9-10. oldalon találhatóak**

Műszaki adatok	B300	B400	B600
Maximális kapusúly	350kg	350kg	350kg
Maximális kapuszélesség	2m	3m	4m
Motor tápellátás	230V	230V	230V
Áramfelvétel	1,8A	1,8A	1,8A
Motor teljesítmény	280W	280W	280W
Lökethossz	300mm	400mm	600mm
Kondenzátor	8	8	8
Maximális napi nyitásszám	100 / 24 óra	100 / 24 óra	100 / 24 óra
Maximális egymást követő nyitásszám	18	18	18
Üzemhányad	30%	30%	30%
Üzemhőmérséklet	-20°+70°	-20°+70°	-20°+70°
Védelmi osztály	IP44	IP44	IP44
Maximális tolóerő	2800N	2800N	2800N
Egyéb	Lassítás, társasházi és kiskapu funkció, csendes, megbízható		

# NYÍLÓKAPU SZETTEK ÉS MOTOROK



## KINEO szett:



### Szett tartalma:

- 1 vagy 2 db motorkar, 230V
- ECO egy vagy két motoros 230V vezérlés
- FITI 2 csatornás vevőkártya
- M001 fotocella szett
- 2 db KT01-02 adó (4 csatornás)

### A szett kérhető:

- **Dr GATE adó-vevő szettel** (FITI vevőkártya, KT01-02 adók helyett): **Változatlan**
- **LUX vezérléssel** (ECO vezérlés helyett): **+ 4.000 Ft**
- **BIOS2 ECO, FT00, TECH3-mal** (ECO, FITI, KT01, M001 helyett) : **+ 12.000 Ft**
- **BIOS2, FT00, TECH3-mal** (ECO, FITI, KT01, M001 helyett) : **+ 15.000 Ft**
- **BIOS / BIOS2 ECO esetén full szettben** (+villogó+antenna+talp): **+ 12.000 Ft**

## PLUS L szett:



Termék	KINEO	PLUS L
Egy motoros szett		
<i>Listaár</i>	98.500 Ft	178.300 Ft
Két motoros szett		
<i>Listaár</i>	170.000 Ft	320.500 Ft
Motor szerelvényt		
<i>Listaár</i>	66.900 Ft	142.200 Ft

### További kiegészítők a 9-10. oldalon találhatóak

Műszaki adatok	KINEO	PLUS L
Maximális kapusúly	250kg	500kg
Maximális kapuszélesség	3m	5m
Motor tápellátás	230V	230V
Áramfelvétel	1A	1,13A
Motorteljesítmény	200W	255W
Lökethossz	400mm	498mm
Kondenzátor	12,5	6,3
Maximális napi nyitásszám	100 / 24 óra	150 / 24 óra
Üzemhányad	50%	60%
Üzemhőmérséklet	-20°+55°	-10°+55°
Védelmi osztály	IP55	IP44
Maximális tolóerő	2900N	2570N
Egyéb	Zárásirányú mechanikus végállás	

# NYÍLÓKAPU SZETTEK ÉS MOTOROK



## HYPER 230V/24V szett:



## XTILUS 230V/24V szett:



### Szett tartalma:

- 1 vagy 2 db motorkar, 230V / 24V
  - BIOS egy vagy két motoros 230V / 24V vezérlés
  - FT07 fotocella szett
  - 2 db TECH3 POWER
  - 2 db áramszünetkoplungkioldó kulcs
- **Full szettben (+villogó+antenna+talp):  
+ 12.000 Ft**
- **Egyeztetés után a szettek kérhetők más kiegészítővel, ez esetben az ár módosulhat**

Termék	HYPER 400 230V	HYPER 600 230V	HYPER 400 24V	HYPER 600 24V	XTILUS 230V	XTILUS 24V
Egy motoros szett						
<i>Listaár</i>	<i>152.200 Ft</i>	<i>159.600 Ft</i>	<i>174.700 Ft</i>	<i>182.100 Ft</i>	<i>157.400 Ft</i>	<i>173.300 Ft</i>
Két motoros szett						
<i>Listaár</i>	<i>245.000 Ft</i>	<i>259.700 Ft</i>	<i>271.200 Ft</i>	<i>285.900 Ft</i>	<i>260.200 Ft</i>	<i>268.300 Ft</i>
Motor szerelvénnel						
<i>Listaár</i>	<i>92.700 Ft</i>	<i>100.100 Ft</i>	<i>96.400 Ft</i>	<i>103.800 Ft</i>	<i>97.900 Ft</i>	<i>95.000 Ft</i>

### További kiegészítők a 9-10. oldalon találhatóak

Műszaki adatok	HYPER 400 230V	HYPER 600 230V	HYPER 400 24V	HYPER 600 24V	XTILUS 230V	XTILUS 24V
Maximális kapusúly	200kg/233kg/300kg	200kg/240kg/300kg	100kg/133kg/200kg	100kg/140kg/200kg	400kg	350kg
Maximális kapuszélesség	3m/2,5m/1,5	4,5m/3,5m/2m	3m/2,5m/1,5m	4,5m/3,5m/2m	3,5m	3,5m
Motor tápellátás	230V	230V	24V	24V	230V	24V
Áramfelvétel	1A	1A	3A	3A	1A	2,5A
Motorteljesítmény	230W	230W	70W	70W	200W	60W
Lökethossz	400mm	600mm	400mm	600mm	400mm	400mm
Kondenzátor	8	8	-	-	8	-
Maximális napi nyitásszám	100 / 24 óra	100 / 24 óra	100 / 24 óra	100 / 24 óra	150 / 24 óra	200 / 24 óra
Maximális egymást követő nyitásszám	-	-	-	-	20	45
Üzemhányad	50%	50%	70%	70%	50%	80%
Üzemhőmérséklet	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°
Védelmi osztály	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Maximális tolóerő	2000N	2000N	1600N	2800N	1600N	1600N
Egyéb	Motorfejjel felfele és lefelé is felhelyezhető, nyitási és zárási végállások, rendkívül csendes				Zárási végállás, időjárásálló	

# CSUKLÓKAROS NYÍLÓKAPU SZETTEK



## MINIART szett:



## ARTEK szett:



### Szett tartalma:

- 2 db Allmatic motor (időjárásálló felület, strapabíró kialakítás, masszív kivitel)
  - Nyitás- és zárásirányú mechanikus végállás
  - BIOS 2, 230V vezérlés
  - FT07 fotocella pár
  - 2 db TECH3 POWER távnyitó
  - 2 db áramszüneti kuplungkioldó kulcs
  - Szerelési anyagok
- **Full szettben (+villogó+antenna+talp): + 12.000 Ft**
- **Egyeztetés után a szettek kérhetők más kiegészítőkkel, ez esetben az ár módosulhat**

Termék	MINIART	ARTEK
Két motoros szett		
<i>Listaár</i>	281.400 Ft	293.700 Ft

További kiegészítők a 9. oldalon találhatóak

Műszaki adatok	MINIART	ARTEK
Maximális kapusúly	300kg	300kg
Maximális kapuszélesség	2m	2,3m
Motor tápellátás	24V	230V
Áramfelvétel	3A	1,3A
Motorteljesítmény	72	300W
Kondenzátor	-	10
Maximális napi nyitásszám	60 / 24 óra	-
Üzemhányad	80%	-
Üzemhőmérséklet	-30°+55°	-20°+60°
Védelmi osztály	IP44	IP44
Maximális tolóerő	150N	180N
Egyéb	Időjárásálló, masszív kivitel, nyitás és zárás irányú végállás	

# TOLÓKAPU SZETTEK ÉS MOTOROK



## MOVEO szett:



## KALOS szett:



### Szett tartalma:

- 600 kg / 800 kg / 1000 kg / 1200 / 1500 kg motor
- 4m CRV6 fogasléc (az 1500-as szett nem tartalmazza)
- BIOS1 vezérlés (lassítás, automata zárás, parciális nyitás, lágy indítás)
- FT07 fotocella pár
- 2 db TECH3 POWER távnyitó
- 2 db áramszüneti kuplungkioldó kulcs
- Szerelési alaplemez

- Full szettben (+villogó+antenna+talp): + 12.000 Ft

- Egyeztetés után a szettek kérhetők más kiegészítőkkel, ez esetben az ár módosulhat

Termék	MOVEO	KALOS 600 24V FAST	KALOS 800 230V	KALOS 1000 24V	KALOS 1200 230 V	KALOS 1500 24V POWER
Alap szett						
Listaár	140.000 Ft	157.700 Ft	147.400 Ft	157.000 Ft	154.800 Ft	243.200 Ft
Motor + vezérlés szerelvényel						
Listaár	112.700 Ft	130.400 Ft	120.100 Ft	129.600 Ft	127.400 Ft	225.600 Ft

További kiegészítők a 9. oldalon találhatóak

Műszaki adatok	MOVEO	KALOS 600 24V FAST	KALOS 800 230V	KALOS 1000 24V	KALOS 1200 230V	KALOS 1500 24V POWER
Maximális kapusúly	600kg	600kg	800kg	1000kg	1200kg	1500kg
Maximális gyorsaság	12m/min	18m/min	10m/min	10m/min	10m/min	12m/min
Motor tápellátás	230V	24V	230V	24V	230V	24V
Áramfelvétel	1.3A	4,5A	1,3A	3A	2A	8A
Motorteljesítmény	270W	70W	250W	75W	350W	12W
Kondenzátor	12,5	-	10	-	12,5	-
Maximális napi nyitásszám	200 / 24 óra	400 / 24 óra	200 / 24 óra	400 / 24 óra	200 / 24 óra	400 / 24 óra
Maximális egymást követő nyitásszám	10	50/4,5m	10/4,5m	50/4,5m	10/4,5m	50/4,5m
Üzemhányad	30%	80%	30%	100%	30%	100%
Üzemhőmérséklet	-10°+55°	-10°+55°	-10°+55°	-10°+55°	-10°+55°	-10°+55°
Védelmi osztály	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Maximális tolóerő	500N	750N	700N	750N	800N	900N
Lakossági felhasználás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Társasházi felhasználás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ipari felhasználás				✓		✓

# TOLÓKAPU / KAROS SZETTEK ÉS MOTOROK



## TRAKTOR szett:



### TRAKTOR szett tartalma:

- 2200 kg motor (max. 2200 kg-os kapuig)
- BIOS1 INVERTERES vezérlés (lassítás, automata zárás, parciális nyitás...)
- FT07 fotocella pár
- 2 db TECH3 POWER távnyitó
- 2 db áramszüneti kioldó kulcs
- Szerelési alaplemez
- Fogasléc nélkül!

### INT R/XL szett tartalma:

- 1 vagy 2 db Allmatic motor (időjárásálló felület, strapabíró kialakítás, masszív kivitel)
- 2 db betonozható fém ház
- 2 db kar
- BIOS vezérlés
- FT07 fotocella pár
- 2 db TECH3 POWER távnyitó
- 2 db áramszüneti kuplungkioldó kulcs
- Szerelési anyagok

Termék	TRAKTOR	INT R/XL
Egy motoros szett		
<i>Listaár</i>	258.000 Ft	311.900 Ft
Két motoros szett	-	
<i>Listaár</i>	-	560.600 Ft
Motor + vezérlés szerelvénnel		-
<i>Listaár</i>	240.300 Ft	-

## INT R/XL szett:



- **Full szettben (+villogó+antenna+talp): + 12.000 Ft**
- **Egyeztetés után a szettek kérhetők más kiegészítőkkel, ez esetben az ár módosulhat**

**További kiegészítők a 9. oldalon találhatóak**

Műszaki adatok	TRAKTOR	INT R/XL
Maximális kapusúly	2200kg	800kg
Maximális kapuszélesség	16m/s	3,5m
Motor tápellátás	230V	230V
Áramfelvétel	2A	1,5A
Motorteljesítmény	750W	302W
Kondenzátor	-	10
Maximális napi nyitásszám	400 / 24 óra	100 / 24 óra
Üzemhányad	80%	50%
Üzemhőmérséklet	-20°+55°	-10°+55°
Védelmi osztály	IP44	IP67
Maximális tolóerő	4700N	330N
Egyéb	Inverteres vezérlés (lassítás, automata zárás, parciális nyitás)	Időjárásálló, masszív kivitel

# GARÁZSNYITÓ HÚZÓMOTOR SZETTEK



## SEKTIO 500 szett:



### Szett tartalma:

- SEKTIO 500 / BLANC 800 N 24V DC motor
- 3 m bordás szíjas sínrendszer (3\*1m sín)
- Digitális vezérlés integrált vevőkártyával
- 2 db TECH3 POWER távnyitó

## BLANC 800 szett:



- Egyeztetés után a szettek kérhetők más kiegészítőkkel, ez esetben az ár módosulhat

**További kiegészítők a 10. oldalon találhatóak**


Termék	SEKTIO 500	BLANC 800
Alap szett		
<i>Listaár</i>	<i>88.600 Ft</i>	<i>115.900 Ft</i>

Műszaki adatok	SEKTIO 500	BLANC 800
Maximális kapuméret	9nm	14nm
Maximális kapusúly	120kg	180kg
Maximális vonóerő	500N	800N
Motor tápellátás	230V	230V
Motorteljesítmény	160W	240W
Maximális nyitásszám óránként	3	3
Üzemhőmérséklet	-20°+60°	-20°+60°
Védelmi osztály	IP20	IP20
Hangerő	70dB	70dB
LED világítás teljesítmény	0,4W	1,6W
Infra csatlakozás	Iris Puls	Bármi
Egyéb	Rendkívül csendes, erős LED fény, lágy indítás és zárás, automata zárás	

# PARKOLÁS GÁTLÓK



## TECNO CAT LÁNCOS SOROMPÓ:

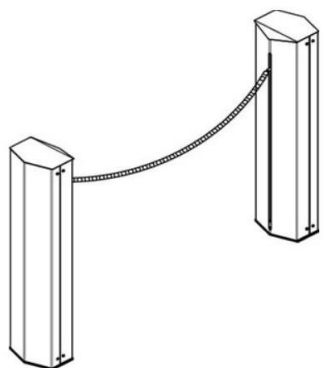

### Szett tartalma:

- 2 db oszlop (master és slave)
- 10m piros-fehér lánc
- Vezérlés + vevőkártya
- 2 db TECH 3 POWER távnyitó
- Rögzítő csomag

### További kiegészítők a 10. oldalon találhatóak

Termék	TECNO CAT
Alap szett	
<i>Listaár</i>	<i>446.800 Ft</i>
Műszaki adatok	TECNO CAT
Maximális láncsúly	8,5kg
Maximális láncszélesség	20m
Motor tápellátás	230V
Áramfelvétel	1A
Motorteljesítmény	60W
Maximális napi nyitásszám	150 / 24 óra
Maximális egymást követő nyitásszám	10
Üzemhányad	50%
Üzemhőmérséklet	-20°+55°
Védelmi osztály	IP34
Maximális tolóerő	645N

## BOOMY SOROMPÓ:




### Szett tartalma:

- Sorompó 4m vagy 6m karral
- Beépített vezérlés 433,92 MHz-es ugró kódos vevővel, 1000 memóriahellyel
- Piros/zöld integrált LED a házban és a karban (\*\*6 m-es sorompónál csak a házban)
- Betonozható talplemez
- Allmatic matricák
- Ütésvédő gumicsík szett (\*\*csak a 4m-es karhoz)

Termék	BOOMY 4	BOOMY 6
Alap szett		
<i>Listaár</i>	<i>494.900 Ft</i>	<i>504.900 Ft</i>
Műszaki adatok	BOOMY 4	BOOMY 6
Maximális karhossz	4m	6m
Nyitási idő	3sec	3,5sec
Motor tápellátás	24V	24V
Áramfelvétel	6A	6A
Motorteljesítmény	140W	140W
Maximális napi nyitásszám	1500	1500
Maximális egymást követő nyitásszám	1500 /24 óra	1500 /24 óra
Üzemhányad	100%	100%
Üzemhőmérséklet	-20°+70°	-20°+70°
Védelmi osztály	IP44	IP44
Egyéb	Elektronika kihúzható kocsin, akadályok érzékelése, motorerő figyelése programozás közben, oldalsó kuplungkioldás	

# KIEGÉSZÍTŐK

## MÁGNESES VÉGÁLLÁS SZETT:



## KUPLUNGKULCS:



## CRMACC:



## CRV6:



## CRS6:



## TCT TRAFÓ 24 / 230:



Termék	Ár
KALOS / MOVEO mágneses végállás szett	
<i>Listaár</i>	19.800 Ft
Allmatic kuplungkulcs	
<i>Listaár</i>	2.500 Ft
CRMACC fém fogasléc	
<i>Listaár</i>	5.500 Ft
CRV6 fogasléc	
<i>Listaár</i>	3.700 Ft
CRS6 fordított füles fogasléc	
<i>Listaár</i>	5.400 Ft
TCT BIOS1 transzformátor 24 / 230V	
<i>Listaár</i>	9.800 / 8.200 Ft

## BRO VILLOGÓ + ANTENNA + TALP:



## AKKUMULÁTOR KÉSZLET:



## AKKUMULÁTOR KÉSZLET:



## AKKUMULÁTOR KÉSZLET:



Termék	Ár
BRO Villogó + antenna + talp	
<i>Listaár</i>	15.300 Ft
BRO LIGHT FIX 230V / 24V villogó BRO LIGHT LED 230V / 24V villogó	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
BRO antenna + talp	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
Akkumulátor készlet 24V tolómotorhoz (kivéve Kalos 1500)	
<i>Listaár</i>	22.500 Ft
Akkumulátor készlet 24V szárnyas motorokhoz	
<i>Listaár</i>	22.500 Ft
BIOS1 POWER akkumulátor készlet (Kalos 1500)	
<i>Listaár</i>	45.300 Ft
KALOS / MOVEO burkolat	
<i>Listaár</i>	6.500 Ft

# KIEGÉSZÍTŐK

## LÁNCVEZETŐ SÍN:



## PIROS-FEHÉR LÁNC:



## TOLDÓ SÍN:



## HUROKÉRZÉKELŐ 1 ch:



## CONNEXIO:



## KIEMELŐ KONZOL:



Termék	Ár
TECNO CAT földalatti láncvezető sín	
<i>Listaár</i>	11.900 Ft
TECNO CAT 1M piros-fehér lánc	
<i>Listaár</i>	3.400 Ft
Toldó sín 1M garázs motorhoz	
<i>Listaár</i>	16.700 Ft
Mágneses hurokérzékelő 1ch	
<i>Listaár</i>	40.000 Ft
Connexio wifi	
<i>Listaár</i>	29.500 Ft
Kiemelő konzol karos motorokhoz	
<i>Listaár</i>	8.600 Ft

## 4M SOROMPÓ KAR:



## 6M SOROMPÓ KAR:



## BOOMY AKKU PAKK:



## TALPLEMEZ:



## PIHENTETŐ VILLA:



## GUMICSÍK:



Termék	Ár
Alumínium sorompó kar 4M	
<i>Listaár</i>	58.800 Ft
Alumínium sorompó kar 6M	
<i>Listaár</i>	105.300 Ft
Akkumulátor készlet BOOMY sorompóhoz	
<i>Listaár</i>	38.500 Ft
Betonozható talplemez BOOMY sorompóhoz	
<i>Listaár</i>	10.800 Ft
Állítható pihentető villa	
<i>Listaár</i>	37.300 Ft
Ütésvédő gumicsík (Csak a 4M-es sorompó karhoz)	
<i>Listaár</i>	18.900 Ft

## GATE

**KT01 szett:**



**KT02 szett:**



**DR GATE szett:**



Termék	Ár
KT01 szett	
<i>Listaár</i>	15.900 Ft
KT01 vevő	
<i>Listaár</i>	13.900 Ft
KT02 szett	
<i>Listaár</i>	16.900 Ft
KT02 vevő	
<i>Listaár</i>	14.900 Ft
DR GATE szett	
<i>Listaár</i>	14.900 Ft
DR GATE vevő	
<i>Listaár</i>	12.900 Ft

Műszaki adatok	KT01 szett	KT02 szett	DR GATE szett
Tápfeszültség	12-24V AC/DC	9-24V AC/DC	12-24V AC/DC
Mono-bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil
Időzített működés	Nem	Nem	Nem
Memória	140	140	500
Relé kapacitás	5A	7A	1A
Hatótáv (környezetfüggő)	50m	100m	100m
Frekvencia	433,92	433,92	433,92
Kódolás	Univerzális fix- és ugró	Univerzális fix- és ugró	Egyedi ugrókód
Csatornák száma	2	2	2
Egyéb	Beltéri kivitel	Kültéri kivitel	Előre kábelezett

# VEVŐEGYSÉGEK

## GATE

- 433 Mhz-es vevőegységek estében az antennának 17 cm hosszú és 1mm átmérőjű rézhuzalnak kell lennie
- 868 Mhz-es vevőegység esetén, pedig 8,5cm hosszú és 1 mm átmérőjű rézhuzalnak kell lennie

### RXMULTI:



### SLAVEBOX2:



### FITI:



### UNI1/3 433/868:



### WHY RX MINI:



Termék	Ár
RXMULTI	
<i>Listaár</i>	14.900 Ft
SLAVEBOX2	
<i>Listaár</i>	12.200 Ft
FITI	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
UNI1/433 és UNI1/868	
<i>Listaár</i>	8.300 Ft
UNI3/433 és UNI3/868	
<i>Listaár</i>	10.400 Ft
WHY RX MINI	
<i>Listaár</i>	10.900 Ft

Műszaki adatok	RXMULTI	SLAVEBOX2	FITI	UNI1/433 VEVŐ	UNI3/433 VEVŐ	UNI1/868 VEVŐ	UNI3/868 VEVŐ	WHY RX MINI
Tápfeszültség	6-30V DC / 10-50V	12-24V AC/DC	ECO és LUX kompatibilis	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC
Mono-bistabil	Monostabil	Mono- és bistabil	Monostabil	Monostabil	1-es és 3-as relé NO monostabil, 2-es relé NO/NC mono- és bistabil	Monostabil	1-es és 3-as relé NO monostabil, 2-es relé NO/NC mono- és bistabil	Mono- és bistabil
Időzített működés	Nem	Nem	Nem	Nem	2-es relé időzíthető	Nem	2-es relé időzíthető	Igen
Memória	400	160	100	100	100	100	100	40
Relé kapacitás	2A	1A	-	1A	1A	1A	1A	1A
Hatótáv (környezetfüggő)	50m	50m	100m	100m	100m	100m	100m	50m
Frekvencia	433-900	433,92	433,92	433,92	433,92	868,35	868,35	433-868
Kódolás	Univerzális fix- és ugrókód	Egyedi ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód
Csatornák száma	2	2	-	1	3	1	3	2
Egyéb	Egyszerre csak egy beállítással képes működni	-	-	Előre kábelezett	Előre kábelezett	Előre kábelezett	Előre kábelezett	-

# ALLMATIC VEVŐEGYSÉGEK



**RX220:**



**BRO40X:**



**BRO22/44:**



**BRO 1 szett:**



**BRO4CM2CT:**



Termék	Ár
RX220	
	<i>Listaár</i> 21.200 Ft
BROX40	
	<i>Listaár</i> 25.200 Ft
BRO22	
	<i>Listaár</i> 12.900 Ft
BRO44	
	<i>Listaár</i> 15.900 Ft
BRO1	
	<i>Listaár</i> 9.200 Ft
BRO1 szett	
	<i>Listaár</i> 17.900 Ft
BRO4CM2CT interfész	
	<i>Listaár</i> 28.600 Ft

Műszaki adatok	RX220	BROX40	BRO22	BRO44	BRO1	BRO4CM2CT interfész
Tápfeszültség	230V AC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	230V AC
Mono-bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil	Mono- és bistabil	-
Időzített működés	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	-
Memória	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Relé kapacitás	16A	16A	1A	-0,5A 120 V AC esetén és 1A 30 V DC	1A	-
Hatótáv (környezetfüggő)	250m	250m	250m	250m	250m	250m
Frekvencia	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433, 92
Kódolás	Allmatic ugró kód	Allmatic ugró kód	Allmatic ugró kód	Allmatic ugró kód	Allmatic ugró kód	Allmatic ugró kód
Csatornák száma	2	4	2	4	1	2
Egyéb	Kompatibilis az összes Allmatic és Beninca 64 bites távirányítóval. A csatornák programozását az Allmatic Bro22 vevőegységgel megegyezően lehet beállítani	Kompatibilis az összes Allmatic és Beninca 64 bites távirányítóval. menedzselhető, a 4 csatornát külön-külön lehet programozni	Kompatibilis az összes Allmatic és Beninca 64 bites távirányítóval	Kompatibilis az összes Allmatic és Beninca 64 bites távirányítóval	Kompatibilis az összes Allmatic és Beninca 64 bites távirányítóval	BIOS1 230V és BIOS1 24V vezérlésekhez interfészártya, mely két motor szinkronizált vezérlését látja el



Professzionális minőségű,  
víz- és ütésálló ipari  
távírányító rendszerek

**SESAM 800 CONFIGURABLE szett:**

**SESAM 800:**

**SESAM 800 DIGIT:**

**RXDIN:**



Termék	Ár
SESAM 800	
<i>Listaár</i>	74.200 Ft
SESAM 800 DIGIT	
<i>Listaár</i>	96.300 Ft
SESAM 800 CONFIGURABLE	
<i>Listaár</i>	75.500 Ft
SESAM 800 CONFIGURABLE szett	
<i>Listaár</i>	111.600 Ft
RX DIN	
<i>Listaár</i>	70.700 Ft

Műszaki adatok	SEASAM 800	SESAM 800 DIGIT	SEASAM 800 CONFIGURABLE	RX DIN
Tápfeszültség	12-24V AC/DC vagy 230V AC	12-24V AC/DC	10-24V DC	12-24V AC/DC
Frekvencia	869,8	869,8	869,8-870,0	869,8
Kimenetek száma	3	3	6	1 vagy 3
Áramfelvétel	60mA	60mA	25mA	60mA (+30mA, ha a relé aktív 12V DC-n)
Védelmi osztály	IP65	IP65	IP67	Beltéri, DIN sínre
Méretek	120x90x51 mm	120x90x51 mm	120x90x50 mm	85x75x30 mm
Hőmérsékleti tartomány	-25°+70°	-25°+70°	-25°+70°	-25°+70°
Memória	100	500	3	100
Relé terhelhetősége	230V AC	230V AC	-	230V AC

## GATE

**ECO / LUX:**



**ROLL 230:**



**ROLLER 230:**



**TWIST 230:**



**TWISTER 230:**



Termék	Ár
ECO1	
	<i>Listaár</i> 21.500 Ft
ECO2	
	<i>Listaár</i> 23.900 Ft
LUX1	
	<i>Listaár</i> 26.500 Ft
LUX2	
	<i>Listaár</i> 27.900 Ft
ROLL 230V	
	<i>Listaár</i> 24.300 Ft
ROLLER 230V	
	<i>Listaár</i> 30.000 Ft
TWIST 230V	
	<i>Listaár</i> 31.900 Ft
TWISTER 230V	
	<i>Listaár</i> 37.800 Ft

Műszaki adatok	ECO1	ECO2	LUX1	LUX2	ROLL 230	ROLLER 230	TWIST 230	TWISTER 230
Tápfeszültség	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Áramfelvétel	-	-	-	-	6V A	6V A	6V A	10V A
Motor kimenet	230V AC 350W/motor	230V AC 350W/motor	230V AC 350W/motor	230V AC 350W/motor	230V AC 500W	230V AC 500W	230V AC 2x350W	230V AC 2x350W
Kiegészítő tápegység kimenet	24V DC 150mA	24V DC 200mA	24V DC 200mA	24V DC 150mA	12-18V DC 200mA	12-18V DC 200mA	12-18V DC 400mA	12-18V DC 400mA
Villogó kimenet	230V AC (csak villogtató elektronikás villogó)	230V AC (csak villogtató elektronikás villogó)	230V AC	230V AC	230V AC 40W	230V DC 1000W	230V AC 40W	230V DC 1000W
Beépített rádiófrekvencia, kódolás	Nem tartozéka	Nem tartozéka	Nem tartozéka	Nem tartozéka	433,92 ugrókód	433,92 ugrókód	433,92 ugrókód	433,92 ugrókód
Beépített rádiókártya memória	Gyárilag nem tartozéka	Gyárilag nem tartozéka	Gyárilag nem tartozéka	Gyárilag nem tartozéka	Slave rendszer beépített vevőkártyával	Slave rendszer beépített vevőkártyával	Slave rendszer beépített vevőkártyával	Slave rendszer beépített vevőkártyával
Üzemi hőmérséklet	-20°+40°	-20°+40°	-20°+40°	-20°+40°	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°	-20°+55°
Egyéb	motoridő: 8-70mp	motoridő: 8-70mp	-	motoridő: 8-95mp	-	max 150mp motoridő	-	-

# ALLMATIC VEZÉRLÉSEK



**BIOS1/230V RNS:**

**BIOS1/24V:**

**BIOS2/230V:**

**BIOS2/24V:**

**BIOS2 ECO 230V:**



Termék	Ár
BIOS1 24V	
<i>Listaár</i>	28.900 Ft
BIOS1 230V RNS	
<i>Listaár</i>	23.400 Ft
BIOS2 24V	
<i>Listaár</i>	60.600 Ft
BIOS2 230V	
<i>Listaár</i>	41.800 Ft
BIOS2 ECO 230V	
<i>Listaár</i>	33.000 Ft

Műszaki adatok	BIOS1 24V	BIOS1 230V RNS	BIOS2 24V	BIOS2 230V	BIOS2 ECO 230V
Tápfeszültség	230V DC	230V DC	230 V DC	230V DC	230V DC
Áramfelvétel	-	50mA	-	55mA	55mA
Motor kimenet	240W	700W	2x240W	2x700W	2x700W
Kiegészítő tápegység kimenet	24V DC	24V DC max 170 mA	24V DC 5W	24V AC/DC (145mA DC-375mA AC) (3,5W DC-9W AC)	24V DC 250mA 6W
Villogó kimenet	24V AC 25W	-	24V DC 25W	230V DC 60W	230V DC 60W
Beépített rádiófrekvencia, kódolás	433,92 Allmatic ugrókód	433,92 Allmatic ugrókód	433,92 Allmatic ugrókód	433,92 Allmatic ugrókód	433,92 Allmatic ugrókód
Beépített rádiókártya memória	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Üzemi hőmérséklet	-10°+55°	-20°+55°	-10°+55°	-20°+55°	-20°+55°

## GATE

**DR GATE T34:**



**KT01-02:**



**R01:**



**R02:**



**R03:**



**R044:**



**CC11:**



**GATE CLONER:**



Termék	Ár
DR GATE	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
KT01-02 adó	
<i>Listaár</i>	5.900 Ft
R01	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
R02	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
R03	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
R044	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
CC11	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
GATE CLONER	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft

Műszaki adatok	DR GATE	KT01-02	R01	R02	R03	R044	CC11	GATE CLONER
Gombok száma	4	4	1	2	3	4	4	4
Frekvencia	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Kódolás	Egyedi ugrókód	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos	Univerzális fix kódos
Kompatibilis vevőegység	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI
Elem	1x2032	1x27A	2x2016	2x2016	1x27A	2x2016	1x27A	1x2032
Egyéb	Öntanuló	Gombvédős, öntanuló	Öntanuló	Öntanuló	Öntanuló	Öntanuló	Gombvédős, öntanuló	Csiptetővel rendelkezik, öntanuló

## GATE

### MULTIF:



### EPIC:



### WHY-NOA:



### WHY-NOA MINI:



### WHY CLIP:



Termék	Ár
GATE MULTI F	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
EPIC	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
WHY-NOA	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
WHY-NOA MINI	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
WHY CLIP	
<i>Listaár</i>	900 Ft

Műszaki adatok	GATE MULTI F	EPIC	WHY-NOA	WHY-NOA MINI	WHY CLIP
Gombok száma	4	4	4	2+2	-
Frekvencia	300-868	300-868	300-868	300-868	-
Kódolás	Univerzális fixkódok	Univerzális fix- és ugrókód	Univerzális fix- és ugrókód, Bisecur és 128 bit	Univerzális fix- és ugrókód, Bisecur és 128 bit	-
Kompatibilis vevőegység	Univerzális	Univerzális	Univerzális	Univerzális	-
Elem	2x2016	1x2032	1x2032	1x2032	-
Beültetett márkák előhívása	-	✓	-	-	-
Egyéb	Gombvédős, öntanuló	Többszínű, öntanuló	Többszínű, öntanuló	Többszínű, öntanuló	Mindkét Why típushoz alkalmas csipetető

## GATE

**V4:**



**4B:**



**RMCN:**



**MASTER ZEN:**



**MASTER SLIP:**



**UNI CLIP:**



Termék	Ár
V4	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
4B	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
RMCN	
RMCN nyers	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
MASTER ZEN	
<i>Listaár</i>	7.500 Ft
MASTER SLIP	
<i>Listaár</i>	7.500 Ft
UNI CLIP	
<i>Listaár</i>	2.000 Ft

Műszaki adatok	V4	4B	RMCN	MASTER ZEN	MASTER SLIP	UNI CLIP
Gombok száma	4	4	4	4	4	-
Frekvencia	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	-
Kódolás	Összes Vidue importőri kód	Master Slave, Kling Kua, Radiocontrol	Univerzális ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	-
Kompatibilis vevőegység	Vidue	Univerzális	Univerzális	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	-
Elem	1x27A	1x27A	1x23A	1x2032	1x2032	-
Egyéb	Öntanuló	Gombvédős	Géppel írható, gombvédős	Kompatibilis a fekete és zöld Slave memóriakártyával	Gombvédős	Az összes távirányítóhoz alkalmas állítható csiptető

# TÁVNYITÓ ADÓK – ALLMATIC



**TECH3 POWER:**



**FOR4:**



**BROPOWER:**



**BRO4WN:**



**BRO12:**



**BROWALL:**



**FOR4 UNI:**



Termék	Ár
TECH3 POWER	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
FOR4	
<i>Listaár</i>	7.300 Ft
BROPOWER	
<i>Listaár</i>	13.900 Ft
BRO4WN	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
BRO12	
<i>Listaár</i>	15.400 Ft
BROWALL	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
FOR4 UNI	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft

Műszaki adatok	TECH3 POWER	FOR4	BROPOWER	BRO4WN	BRO12	BROWALL	FOR4 UNI
Gombok száma	3	4	4	4	12x2	2	4
Frekvencia	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	
Kódolás	Allmatic ugrókód	Allmatic ugrókód	Allmatic ugrókód	Allmatic ugrókód	Allmatic ugrókód	Allmatic ugrókód	Univerzális fix-és ugrókód
Kompatibilis vevőegység	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Univerzális
Elem	1x2032	1x27A	1x23A	1x23A	1x23A	2x2016	1x27A
Egyéb	Falra fúrható tartó	-	-	-	Digitális kijelzős	Kültéri, falra szerelhető	Véletlen gombnyomás elleni védelem, öntanuló

# TÁVNYITÓ ADÓK – AKERSTRÖMS

**AKERSTRÖMS**

**K3:**



**S3:**



**S6:**



**AKERSTRÖMS**

Professzionális minőségű,  
víz- és ütésálló ipari  
távírányító rendszerek

**CONFIGURABLE M6:**



**M6:**



**L15:**



**L99:**



Termék	Ár
K3	
<i>Listaár</i>	21.500 Ft
S3	
<i>Listaár</i>	26.000 Ft
S6	
<i>Listaár</i>	27.700 Ft
M6	
<i>Listaár</i>	32.900 Ft
CONFIGURABLE M6	
<i>Listaár</i>	36.000 Ft
L15	
<i>Listaár</i>	58.900 Ft
L99	
<i>Listaár</i>	61.000 Ft

Műszaki adatok	K3	S3	S6	M6	CONFIGURABLE M6	L15	L99
Gombok száma	3	3	6	6	6	15	99
Frekvencia	869,8 MHz	869,8 MHz	869,8 MHz	869,8 MHz	869,8 MHz	869,8 MHz	869,8 MHz
Kódolás	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód
Kompatibilis vevőegység	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel	Kizárólag a Configurable vevőegységgel	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel	Configurable vevőegység kivételével mindegyik Akerströms vevőegységgel
Elem	2x2025	2xAAA	2xAAA	2xAAA	2xAAA	2xAAA	2xAAA
Egyéb	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

# AKERSTRÖMS KIEGÉSZÍTŐK

**AKERSTRÖMS**

Professionális minőségű,  
víz- és ütésálló ipari  
távírányító rendszere

**KEYRING K3:**



**MEDIUM M6:**



**SESAM 800 TX tartó:**



**SMALL S3 / S6:**



**LARGE L15 / L99:**



Termék	Ár
Keyring K3	
	<i>Listaár</i> 3.900 Ft
Small S3 / S6	
	<i>Listaár</i> 3.900 Ft
Medium M6	
	<i>Listaár</i> 4.200 Ft
Large L15 / L99	
	<i>Listaár</i> 5.600 Ft
Sesam 800 TX tartó	
Elektronika nélkül	
	<i>Listaár</i> 22.900 Ft
Elektronikával	
	<i>Listaár</i> 38.600 Ft

# ALLMATIC FOTOCELLÁK – ÉLVÉDELEM



**FT-RIF:**



**FT07:**



**IRIS ECO / BAT / LED:**



**IRIS LED TÁP:**



Termék	Ár
FT RIF	
<i>Listaár</i>	21.500 Ft
FT07	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
IRIS ECO	
<i>Listaár</i>	12.600 Ft
IRIS BAT	
<i>Listaár</i>	15.900 Ft
IRIS LED	
<i>Listaár</i>	19.500 Ft
IRIS LED TÁP	
<i>Listaár</i>	10.100 Ft

Műszaki adatok	FT RIF	FT07	IRIS ECO	IRIS BAT	IRIS LED	IRIS LED TÁP
Típus	Prizmás	Allmatic vezetékes	Vezetékes	Elemes	Ledes, vezetékes	Iris LED fotocellához
Tápfeszültség	-	12-24V AC/DC	10,5-45V DC / 10,5-35 V AC	12-35V AC/DC és 2xAA 1,5V elem	10-30V AC / 10-35V DC (LEDpanel: 13-28V AC / 13-35V DC)	90-250 V AC
NO/NC kimenet	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC	-
Hatótávolság	≤8	≤25m	≤25m	≤10m	≤30m	-
Egyéb	Előre kábelezett	Szinkronizálható	Szinkronizálható, forgatható 180° és 10°-ban	Szinkronizálható, forgatható 180° és 10°-ban	Szinkronizálható, forgatható 180° és 10°-ban	16V DC Max 300mA 4,8W szaggatott

## GATE

**M001:**



**PXBEAM:**



**ZOOM 180:**



**ZOOM ZMINI:**



**FOTO MOUSE:**



Termék	Ár
M001	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
PXBEAM	
<i>Listaár</i>	19.900 Ft
ZOOM 180	
<i>Listaár</i>	15.900 Ft
ZOOM ZMINI	
<i>Listaár</i>	9.100 Ft
FOTO MOUSE	
<i>Listaár</i>	8.900 Ft

Műszaki adatok	M001	PX BEAM	ZOOM	ZOOM ZMINI	FOTO MOUSE
Típus	Vezetékes	Prizmás	Elemes vagy vezetékes	Vezetékes	Vezetékes
Tápfeszültség	12-24V AC/DC	12-24V AC / 12-36V DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC
NO/NC kimenet	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC
Hatótávolság	≤15m	≤10m	≤10 vagy ≤20m	≤20m	≤15m
Egyéb	-	-	Szinkronizálható, vízszintesen forgatható	Szinkronizálható	-

# KIEGÉSZÍTŐK

## CON M1:



Termék	Ár
CON M1	
- 12V DC - -20°+70° - IP65 - 6 db Con-Tag RFID kulcstartóval	
<i>Listaár</i>	21.200 Ft

## RK3:



RK3 Allmatic kódtasztatúra	
- Vezeték nélküli 2 csatornás kódzár - 12/24 AC/DC - 433,92 MHz - 2 csatorna	
<i>Listaár</i>	31.500 Ft

## WHY PAD:



WHY PAD kódtasztatúra	
- Vezeték nélküli univerzális 4 csatornás kódzár - 433-868 MHz (fix és/vagy ugrókód) - IP54 - Mérete: 75x90x30 mm	
<i>Listaár</i>	14.900 Ft

## PLK:



PLK kulcsos kapcsoló	
- 2 csatornás - Mérete: 73x36x82 mm - Öntött alumínium burkolat - 2 db kulccsal	
<i>Listaár</i>	10.000 Ft

## ESŐVÉDŐ:



Esővédő	
- Mérete: 125x89 mm	
<i>Listaár</i>	3.800 Ft

## 433 ANTENNA:



## PRO ANTENNA:



## 868 ANTENNA:



## FLASH 230:



## APGL:



## APGL TALP:



Termék	Ár
433 antenna	
- 4,5 m koax kábel	
<i>Listaár</i>	5.900 Ft
PRO 433 antenna	
- 2,5 m koax kábel	
<i>Listaár</i>	11.900 Ft
868 antenna	
- 2 m koax kábel	
<i>Listaár</i>	5.900 Ft
FLASH 230 lámpa	
- 230 V AC - Beépített 433 MHz antenna - Csak villogó funkció - IP55 - -20°+55°	
<i>Listaár</i>	7.000 Ft
APGL lámpa	
- 12-24V AC/DC, 230V AC - Fix vagy villogó - Beépített 433 MHz antenna - IP44 - -20°+70°	
<i>Listaár</i>	6.500 Ft
APGL tartókonzol	
<i>Listaár</i>	2.900 Ft

## GATE




### EW SMART SWITCH 1 ch:



### EW SMART SWITCH 2 ch:



### EW SMART SWITCH 4 ch:



### SM G SMART:



Termék	Ár
EW Smart Switch	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NO/NC bekötés</li> <li>- Magyar applikáció</li> <li>- Távvezérlés</li> <li>- Időzítés</li> <li>- Impulzus kapcsolás</li> <li>- -20°+70°</li> <li>- 20 felhasználóig ingyenes</li> </ul>	
EW Smart Switch 1 csatornás (7-32V)	
<i>Listaár</i>	5.900 Ft
EW Smart Switch 2 csatornás (7-32V)	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
EW Smart Switch 2 csatornás (85-250V)	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
EW Smart Switch 4 csatornás (7-32V)	
<i>Listaár</i>	7.900 Ft
SM G Smart wifis kapunyitó	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magyar nyelvű TUYA applikáció</li> <li>- 5Vdc (USB) vagy 7-32V (sorkapocs)</li> <li>- -20°+70°</li> <li>- Méret: 88x38x22 mm</li> <li>- Mágneses nyitásérzékelő</li> <li>- Időzítés</li> </ul>	
<i>Listaár</i>	8.900 Ft

### TCOO-RCOO:



### FTC OSZLOP:



### REMOCON HCD PROGRAMOZÓ:



Termék	Ár
TCOO-RCOO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kétirányú kommunikáció</li> <li>- 868 MHz, mechanikus vagy rezisztív biztonsági élekhez</li> <li>- Összeszerelt mechanikus biztonsági él</li> <li>- BS01-C15 - L=1,5 m</li> <li>- BS01-C20 - L=2,0 m</li> <li>- BS01-C25 - L=2,5 m</li> </ul>	
<i>Listaár</i>	51.900 Ft
FTC 60N fotocella oszlop	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- H60 mm 1 fotocellához</li> <li>- Az ár egy darabra értendő</li> </ul>	
<i>Listaár</i>	16.700 Ft
FTC 110N fotocella oszlop	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- H110 mm 2 fotocellához</li> <li>- Az ár egy darabra értendő</li> </ul>	
<i>Listaár</i>	25.600 Ft
Remocon HCD programozó	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RMCN távnyitók írásához</li> <li>- Frekvencia olvasás</li> <li>- Fix vagy ugrókód kiolvasás</li> <li>- Ugrókódos RMCN távnyitó készítése</li> <li>- 110V/220V-240V</li> <li>- Méret: 600x108x27 mm</li> <li>- Minden készlet egy HCD gépet, egy sokszorosító kábelt és egy AC adaptert tartalmaz</li> </ul>	
<i>Listaár</i>	60.900 Ft

# KIEGÉSZÍTŐK

## KONDEZÁTOR:



Termék	Ár
Motorindító kondenzátor	
- 8/10/12/16/20 uF, 450V	
<i>Listaár</i>	1.900 Ft
Mannol szilikon spray	
- Műanyag és gumi felületek, alkatrészek ápolására, színfelfrissítésére és védelmére használható	
<i>Listaár</i>	1.600 Ft
Mannol lítium spray	
- Menetes csatlakozások, gördülő és csúszó csapágók, zsanérok, minden típusú fogaskerék, zsanér kenésére	
<i>Listaár</i>	1.300 Ft
Mannol féktisztító spray	
- Gyorsan és maradék nélkül lemossa az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt alkatrészek teljesen tiszták és zsírmentesek	
<i>Listaár</i>	1.300 Ft
WD-40 multispray	
- Korrózióvédő, csavarlazító kenőanyag	
<i>Listaár</i>	2.000 Ft
Sűrített levegő spray	
- Elektronikák, nyákok, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására használható	
<i>Listaár</i>	1000 Ft

## SZILIKON SPRAY:



## LÍTHIUM SPRAY:



## FÉKTISZTÍTÓ SPRAY:



## WD-40:



## SŰRÍTETT LEVEGŐ:



## APV1212:



## APV2512:



## LPV3512:



## 1702SP KIOLDÓ KULCS:





## ZOA SS / ZOA LS:



Termék	Ár
APV 12-12 tápegység	
- Kimeneti áram 12V, 1A - Méret: 77x40x29 mm	
<i>Listaár</i>	4.900 Ft
APV 25-12	
- Kimeneti áram: 12V, 2,1 A - Méret: 57x84x29,5 mm	
<i>Listaár</i>	6.900 Ft
LPV 35-12	
- Kimeneti áram: 12V, 3A - Méret: 40x148x30 mm - Kültéri: IP67	
<i>Listaár</i>	8.300 Ft
1702SP garázkapukiosztó	
- Áramszünet vagy más meghibásodás esetén kívülről, kulccsal nyitható a garázs - 2db kulccsal	
<i>Listaár</i>	5.500 Ft
ZOA elektromos zár	
- Elektromos zár ellendarab - 12/24 V DC - Memóriás, kiakasztható - Kétféle előlap: rövid (SS) hosszú (LS)	
<i>Listaár</i>	8.900 Ft

## GATE


### GATE EW SMART CSŐMOTOR:



Termék	Ár
Gate EW Smart CSM35 1017	
<i>Listaár</i>	<i>29.900 Ft</i>
Gate EW Smart CSM45 4015	
<i>Listaár</i>	<i>31.900 Ft</i>

Műszaki adatok	CSM35 1017	CSM45 4015
Átmérő	35 mm	45 mm
Hossz	589 mm	606 mm
Terhelés tengely	30 Kg Ø 35 mm	90 Kg Ø 45 mm
Nyomaték	10 Nm	40 Nm
Sebesség	17 rpm	15 rpm
Teljesítmény	146 W	225 W
Táp	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz
Tartozék adapter	SW40	SW60



### GATE W1B 6ch:

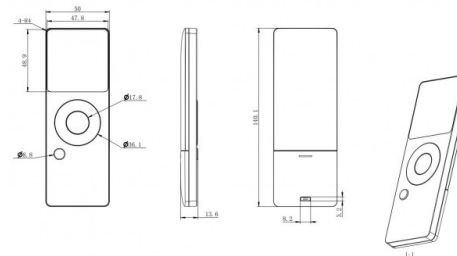

Termék	Ár
Gate W1B 6ch	
<i>Listaár</i>	<i>8.900 Ft</i>

Műszaki adatok	GATE W1B
Gombok száma	6x3
Frekvencia	433,92
Kódolás	Egyedi ugrókód
Kompatibilis vevőegység	Gate EW Smart csőmotorok
Elem	1x2450

# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - MOTOROK

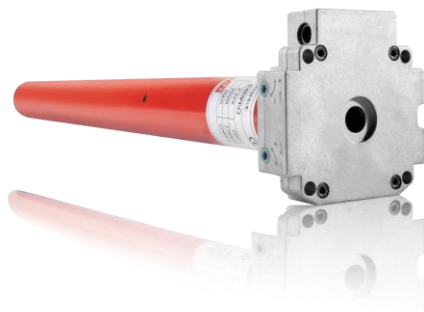


Termék	Ár
Eurodrive 12W/0	
<i>Listaár</i>	15.200 Ft
Eurodrive 20 W/0	
<i>Listaár</i>	16.800 Ft
Eurodrive 40 W/0	
<i>Listaár</i>	18.300 Ft
Eurodrive 60 W/0	
<i>Listaár</i>	20.600 Ft
E60 M/0	
<i>Listaár</i>	27.100 Ft
Eurodrive 120 W/0	
<i>Listaár</i>	45.000 Ft
Eurodrive 120 M/0	
<i>Listaár</i>	54.000 Ft
Eurodrive 230 M/0	
<i>Listaár</i>	-
Eurodrive 330 M/0	
<i>Listaár</i>	-

Műszaki adatok	EURODRIVE 12W/0	EURODRIVE 20 W/0	EURODRIVE 40 W/0	EURODRIVE 60 W/0	E60 M/0	EURODRIVE 120 W/0	EURODRIVE 120 M/0	EURODRIVE 230 M/0	EURODRIVE 330 M/0
Átmérő	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	59 mm	59 mm	92,4 mm	92,4 mm
Hossz	506 mm	587 mm	590 mm	590 mm	590 mm	660 mm	660 mm	590 mm	590 mm
Terhelés tengely	25 Kg Ø 40 mm	35 Kg Ø 60 mm	65 Kg Ø 60 mm	90 Kg Ø 60 mm	100 Kg Ø 60 mm	135 Kg Ø 100 mm	135 Kg Ø 100 mm	290 Kg Ø 100 mm	410 Kg Ø 100 mm
Nyomaték	12 Nm	20 Nm	40 Nm	60 Nm	60 Nm	100 Nm	120 Nm	230 Nm	330 Nm
Sebesség	17 rpm	17 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm	8 rpm
Teljesítmény	168 W	178 W	282 W	310 W	310 W	450 W	450 W	830 W	980 W
Táp	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz	230 V AC- 50 Hz

# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - VEZÉRLÉSEK



**B1VR PROX**  
1 motoros vezérlés

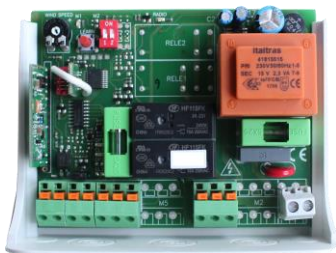

**B2VR PROX**  
2 motoros vezérlés



**HELIOS KAIROS:**



**MICROCAP / MICROCAP 16**  
**/ PROXIMA M:**



Termék	Ár
B1VR	
Listaár	18.200 Ft
B2VR	
Listaár	20.100 Ft
HELIOS KAIROS	
Listaár	24.500 Ft
MICROCAP	
Listaár	12.700 Ft
MICROCAP 16	
Listaár	14.400 Ft
PROXIMA M	
Listaár	14.100 Ft

Műszaki adatok	B1VR / B2VR	HELIOS KAIROS	MICROCAP	MICROCAP 16	PROXIMA M
Tápfeszültség	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Áramfelvétel	10 mA	10 mA	30 mA	30 mA	10 mA
Motor kimenet	230V AC 500W	500W	500W	500W	350W
Csatornák száma	1 vagy 2	1	1	1	1
Kiegészítők fogadása	Van	Van (külön tápegységgel)	-	Van	Van (külön tápegységgel)
Maximum működési idő	7 perc	-	2,5 perc	2,5 perc	-
Beépített rádiófrekvencia, kódolás	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód
Beépített rádiókártya memória	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Üzemi hőmérséklet	-10°+55°	-10°+55°	-	-	-
Egyéb	-	-	-	Nem fogad klímaérzékelőt	Kompatibilis a vezeték nélküli klímaérzékelőkkel

# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - VEZÉRLÉSEK



**AV4:**



**AV6:**



**AV10:**



**AM900:**



Termék	Ár
AV4	
	<i>Listaár</i> 18.200 Ft
AV6	
	<i>Listaár</i> 44.800 Ft
AV10	
	<i>Listaár</i> 58.100 Ft
AM900	
	<i>Listaár</i> 16.000 Ft

Műszaki adatok	AV4	AV6	AV10	AM900
Tápfeszültség	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Áramfelvétel	-	-	-	-
Motor kimenet	-	-	-	1000W
Csatornák száma	4	6	10	1
Kiegészítők fogadása	Van (külön tápegységgel)	Van (külön tápegységgel)	Van 24V DC	Van 24V DC 3 W
Maximum működési idő	Motor függő	Motor függő	Motor függő	Motor függő
Beépített rádiófrekvencia, kódolás	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód	433,92 MHz Allmatic ugrókód
Beépített rádiókártya memória	1.000 db	1.000 db	1.000 db	1.000 db
Üzemi hőmérséklet	-20°-55°	-20°-55°	-20°-55°	-10°+55°

# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - KIEGÉSZÍTŐK



## CLARUS I / VI / XII :



## TECH3 MAXI:



Termék	Ár
TECH3 MAXI	
<i>Listaár</i>	5.500 Ft
CLARUS I	
<i>Listaár</i>	7.800 Ft
CLARUS VI	
<i>Listaár</i>	8.000 Ft
CLARUS XII	
<i>Listaár</i>	8.500 Ft

Műszaki adatok	TECH3 MAXI	CLARUS I	CLARUS VI	CLARUS XII
Gombok száma	3	3x3	6x3	12x3
Frekvencia	433,92	433,92	433,92	433,92
Kódolás	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód	Egyedi ugrókód
Kompatibilis vevőegység	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI	Az összes Allmatic és a 64 bites Beninca vevőegység, KT01,02, UNI1/3 433, FITI, RXMULTI
Elem	1x2032	2xAAA	2xAAA	2xAAA

# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - KIEGÉSZÍTŐK



**KAIROS SA:**



**KAIROS CLIMATIC:**



**KAIROS S:**



**KAIROS DUO SA:**



**KAIROS DUO:**



**WIN S:**



**AXEM:**



Termék	Ár
KAIROS CLIMATIC	
<i>Listaár</i>	33.700 Ft
KAIROS DUO	
<i>Listaár</i>	25.200 Ft
KAIROS S	
<i>Listaár</i>	14.100 Ft
WIN S	
<i>Listaár</i>	7.800 Ft
AXEM	
<i>Listaár</i>	11.300 Ft
KAIROS SA	
<i>Listaár</i>	36.700 Ft
KAIROS DUO SA	
<i>Listaár</i>	29.600 Ft

Műszaki adatok	KAIROS CLIMATIC	KAIROS DUO	KAIROS S	WIN S	AXEM	KAIROS SA	KAIROS DUO SA
Tápellátás	-	-	-	-	2xAA	Beépített akku, napelemes	Beépített akku, napelemes
Kommunikációs csatorna	Vezetékes	Vezetékes	Vezetékes	Vezetékes	433,92 MHz Allmatic ugrókódos rádiójel	433,92 MHz Allmatic ugrókódos rádiójel	433,92 MHz Allmatic ugrókódos rádiójel
Funkciója	Fény, szél, eső és hőmérséklet érzékelő	Fény- és szélérzékelő	Szélérzékelő	Szélérzékelő	Szélrengés érzékelő	Fény, szél, eső és hőmérséklet érzékelő	Fény és szél érzékelő

Cégünk az  és az  termékeinek FORGALMAZÓJA.

2021 májustól minden Allmatic termékre **3 év** garanciát vállalunk.

Az árlistában feltüntetett árak nettó árak, melyek a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák.

**SZÁLLÍTÁS**: nettó 100.000 Ft feletti vásárlás esetén díjmentes. Ez a kedvezmény nem vonatkozik a kapunyitó szettekre, sorompókra, fogaslécekre, gépjármű töltőkre.

Az akciós árak visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

