
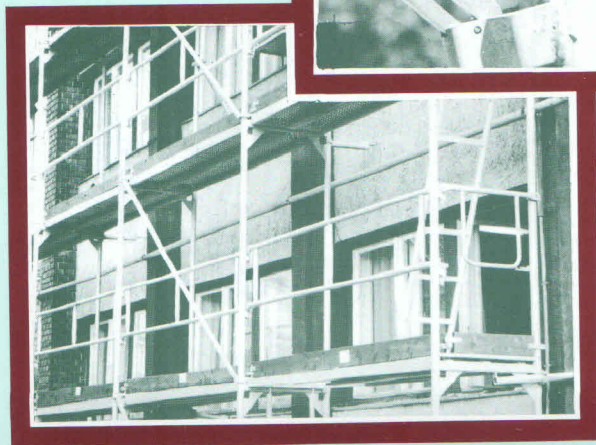
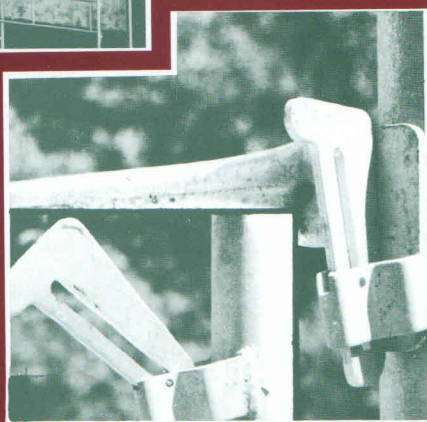


AGRAM

Keretes homlokzati állvány

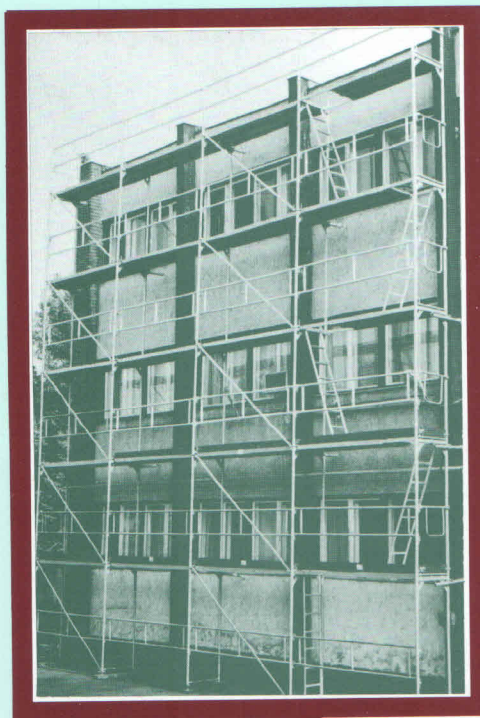

Építésügyi Minőségellenőrző Intézet
Engedélyszám: A-71/1996


AGRAM

AGRAM SZEKSZÁRD Ipari és Kereskedelmi Kft.









Adress: H-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.
Telefon: +36-74/311-611 Fax: +36-74/312-554
E-mail: agram@mail.matav.hu

Forgalmazó:


AGROSZER Rt. H-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: +36-76/356-022 Fax: +36-76/356-352

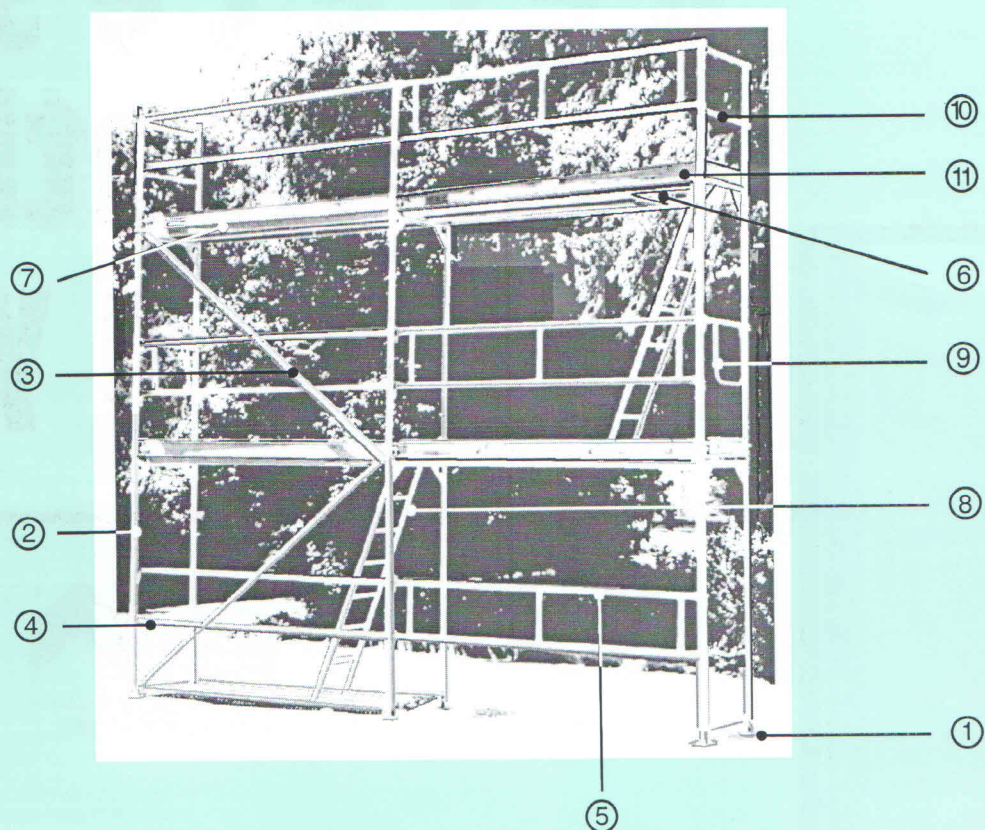

- ① Talpcsavar
- ② Állványkeret
- ③ Átlócső
- ④ Korlátrúd
- ⑤ Korlátkeret
- ⑥ Ajtós járólap
- ⑦ Járólap
- ⑧ Feljáró létra
- ⑨ Homlokoldali korlátkeret
- ⑩ Homlokoldali korláttámasztó
- ⑪ Bokadeszka

	Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
	Acél állványkeret					
	csőprofil $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm					
	tüzhorganyzott					
	U-profil a járólap beakasztásához, a korlátrudak ill. korlátkeretek rögzítése ékkel					
	510 00 066		0,73	0,66	11,90	10 010,-
	510 00 100		0,73	1,00	14,80	10 890,-
	510 00 200		0,73	2,00	22,60	11 825,-
	Alu állványkeret					
	csőprofil $\varnothing$ 48,3 x 4,0 mm					
	tüzhorganyzott					
	a korláttrudak ill. korlátkeretek rögzítése ékkel					
	510 10 066		0,73	0,66	4,70	12 045,-
	510 10 100		0,73	1,00	6,20	13 750,-
	510 10 200		0,73	2,00	9,10	17 875,-
	Acél járólap					
	tüzhorganyzott					
	perforált csúszásmentes lemezből					
	312 00 073	0,73	0,32	0,078	7,30	8 140,-
	312 00 109	1,09	0,32	0,078	9,40	8 250,-
	312 00 157	1,57	0,32	0,078	12,70	8 470,-
	312 00 207	2,07	0,32	0,078	16,10	9 790,-
	312 00 257	2,57	0,32	0,078	19,40	10 670,-
	312 00 307	3,07	0,32	0,078	22,90	12 045,-
	Acél járólap keskeny					
	tüzhorganyzott					
	perforált csúszásmentes lemezből					
	313 00 157	1,57	0,19	0,078	9,00	7 590,-
	313 00 207	2,07	0,19	0,078	10,50	8 635,-
	313 00 257	2,57	0,19	0,078	13,50	9 790,-
	313 00 307	3,07	0,19	0,078	15,50	10 890,-
	Ajtós alu. járólap					
	finn lemezzel, tüzhorganyzott, létrával					
	314 00 207	2,07	0,60	0,078	40,00	31 980,-
	314 00 257	2,57	0,60	0,078	48,00	35 280,-
	314 00 307	3,07	0,60	0,078	56,00	39 480,-
	Talpcsavar tüzhorganyzott					
	350 00 050			0,50	3,80	5 390,-
	350 00 080			0,80	4,90	9 515,-
	351 00 080			0,80	5,00	12 705,-
	Korláttrúd					
	$\varnothing$ 33,7 x 2,9 mm acélcsőből					
	tüzhorganyzott					
	520 00 109	1,09			2,80	2 640,-
	520 00 157	1,57			3,60	2 915,-
	520 00 207	2,07			4,80	3 025,-
	520 00 257	2,57			5,60	3 245,-
	520 00 307	3,07			7,10	3 465,-
	Az árak ÁFA nélkül értendők					

Korlátkeret acélból
 $\varnothing$ 33,7 x 2,9 mm acélcsőből
 tűzhorganyzott

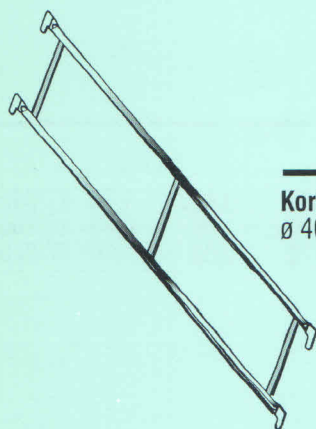


Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
521 00 157	1,57		0,43	8,80	6 270,-
521 00 207	2,07		0,43	11,80	6 710,-
521 00 257	2,57		0,43	13,90	7 150,-
521 00 307	3,07		0,43	15,80	8 195,-

Korlátkeret
 $\varnothing$ 40 x 2 mm alucsőből

521 10 157	1,57		0,43	3,10	8 415,-
521 10 207	2,07		0,43	3,80	10 615,-
521 10 257	2,57		0,43	4,30	11 220,-
521 10 307	3,07		0,43	5,00	13 200,-

Homlokoldali korlátkeret acélból
 $\varnothing$ 33,7 x 2,9 mm-es acélcsőből
 félbilinccsel az állványemeleten
 homlokoldalvégeként szolgál



511 00 040		0,40	0,43	3,20	4 125,-
511 00 073		0,73	0,43	4,00	4 620,-

Bokadeszka vasalatokkal



530 01 109	1,09	0,030	0,13	2,10	2 695,-
530 01 157	1,57	0,030	0,13	3,10	2 970,-
530 01 207	2,07	0,030	0,13	4,00	3 080,-
530 01 257	2,57	0,030	0,13	5,00	3 410,-
530 01 307	3,07	0,030	0,13	5,90	3 520,-

Homlokoldali bokadeszka
 vasalatokkal



531 01 040	0,40	0,030	0,13	0,80	1 760,-
531 01 073	0,73	0,030	0,13	1,30	1 925,-






Állványrögzítő, tűzhorganyzott
 párosan V alakban kell a tartócsőhöz
 csatlakoztatni





360 00 030	0,30			1,60	1 595,-
360 00 045	0,45			1,80	1 760,-

Állványrögzítő, tűzhorganyzott
 2 bilinccsel kell a tartócsőhöz
 rögzíteni


360 00 130	1,30			5,20	2 640,-
360 00 150	1,50			5,90	3 025,-
360 00 190	1,90			8,00	3 465,-

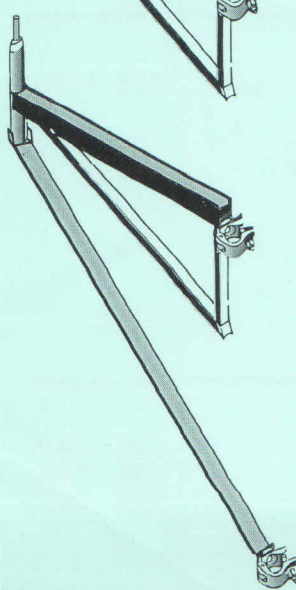


		Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
	Gyors állványrögzítő tüzhorganyzott ø 48,3 x 3,2 mm acélcsőből	560 00 065	0,65			3,00	2 200,-
	Korlát támasztó acélból ø 48,3 x 3,2 mm acélcsőből felsőjárólapon biztosításaként, ékkapcsolóval korlátrúdhoz ill. korlátkerethez	550 00 073		0,73	1,00	5,80	6 325,-
	Korlát támasztó egyszerű, ø 48,3 x 3,2 mm-es tüzhorganyzott acélcsőből. Felső járólapon biztosításaként, ékkapcsolóval korlátrúdhoz ill. korlát- kerethez, valamint 0,36 m-es konzol használatánál	551 00 001			1,00	4,90	4 620,-
	Konzol 0,36 m tüzhorganyzott az állvány szélesítéséhez	570 00 036		0,36		4,90	5 720,-
	Konzol 0,73 m az állvány szélesítéséhez	570 00 073		0,73		6,80	7 590,-
	Konzol 0,73 m merevítővel, nagyobb terhelés esetén	571 00 073		0,73		13,00	14 135,-

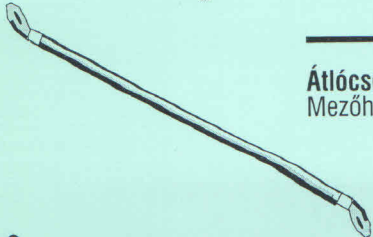	Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
Acél rácsostartó tűzhorganyzott cső $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm rasztertől eltérő áthidaláshoz 	370 00 320	3,20		0,40	31,00	25 685,-
	370 00 420	4,20		0,40	42,60	32 175,-
	370 00 520	5,20		0,40	53,00	38 720,-
	370 00 620	6,20		0,40	63,00	45 265,-
Acél áthidaló cső $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm tűzhorganyzott a szokásos rasztermérethez illeszkedő áthidaláshoz 	580 00 514	5,14		0,40	56,40	43 010,-
Alu rácsostartó cső $\varnothing$ 48,3 x 4 mm rasztertől eltérő áthidaláshoz 	370 10 320	3,20		0,40	12,60	30 140,-
	370 10 420	4,20		0,40	16,50	34 375,-
	370 10 520	5,20		0,40	20,00	40 975,-
	370 10 620	6,20		0,40	24,80	47 300,-
	370 10 820	8,20		0,40	31,50	62 425,-
 Rácsostartó összekötő tűzhorganyzott a rácsostartó hosszabbításához 4 db M 12x70 -es csavarral és anyával M 12x70 -es csavar anyával	375 00 001	0,45			2,50	3 245,-
	375 09 000				0,10	253,-
 Bilincs merev (DIN EN 74) tűzhorganyzott bilincs SW 22 mm bilincs SW 19 mm	380 00 022				1,20	2 365,-
	380 00 019				1,20	2 365,-
 Bilincs forgatható (DIN EN 74) tűzhorganyzott bilincs SW 22 mm bilincs SW 19 mm	385 00 022				1,50	2 750,-
	385 00 019				1,50	2 750,-
 Homlokoldali korláttámasztó acélból, tűzhorganyzott cső $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm, a legfelső szintek homlokoldali lezárása- ként és a járólap biztosításaként szolgál	552 00 073		0,73	1,00	12,70	11 220,-
 Átlócső acélból, egyszerű Mezőhossz: 2,07 m 2,57 m 3,07 m	545 00 207		3,00		7,60	4 675,-
	545 00 257		3,40		8,50	5 170,-
	545 00 307		3,80		9,40	6 050,-


Szerelési útmutató

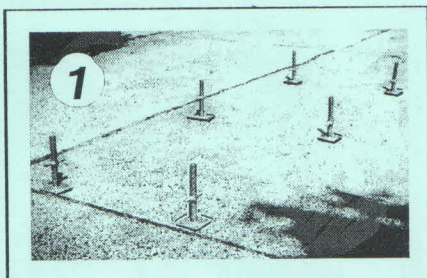

Állítóorsókat a megfelelő osztásban felállítani.

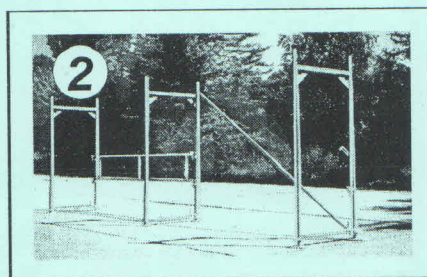


Állványkereteket az orsókra ráállítani. Korlátrudat berakni, a diagonált beépíteni, a kereteket kiigazítani a járólap méretre.

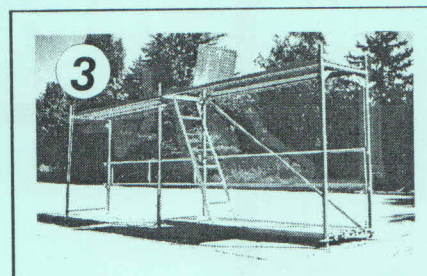


Járólapok beakasztása.



Következő szinten a keretek felrakása, a diagonál beszerelése.


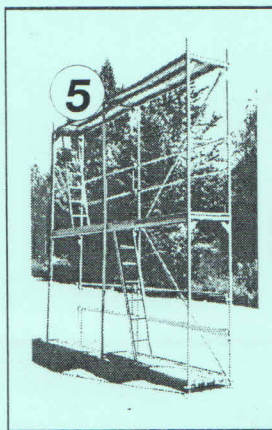


Járólapok, korlátok beakasztása.

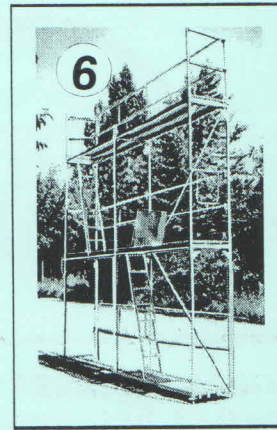

Korláttámasztók, homlokoldali korlátok, korlátkeretek beakasztása, bokadeszák felrakása.

AGRAM

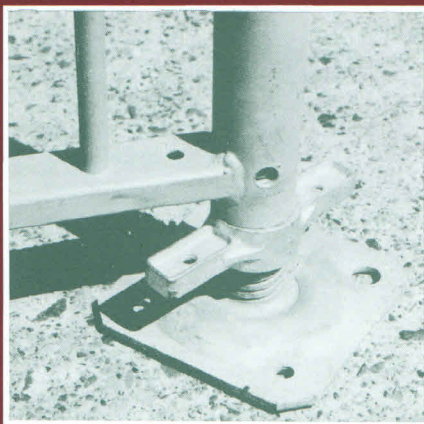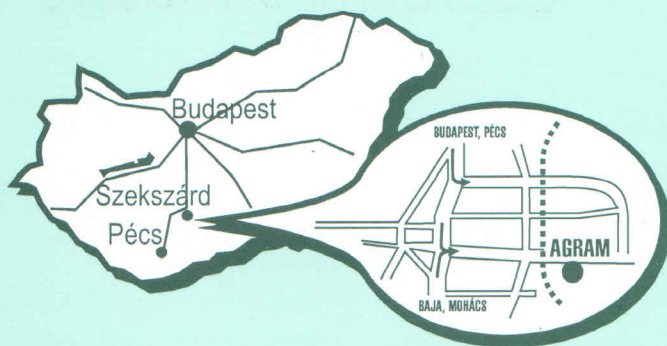

AGRAM

AGRAM SZEKSZÁRD Ipari és Kereskedelmi Kft.

Adress: H-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.

Telefon: +36-74/311-611 Fax: +36-74/312-554

E-mail: agram@mail.matav.hu

Forgalmazó:

AGROSZER Rt. H-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.

Telefon: +36-76/356-022 Fax: +36-76/356-352

